占いコンテンツ
導入マニュアル

P3　12 星座占い
P26　イベント占い
P30　12 星座相性占い
P41　タロット占い
P49　姓名判断
P57　姓名判断相性
P66　四柱推命
P73　男と女の今日の運勢

12星座今日の運勢占い

50,000円プラン　9,800円プラン　9,800円メルマガプラン

12星座占星術「今日の運勢」は、広く一般的に認知され普及をしている、占いコンテンツの基本となります。毎日変わる占いの結果は、ユーザーの興味を引き付け、新規会員獲得、リピーターアップに、さらにメールマガジンなどに利用が可能となります。

○膨大な原稿を正式な惑星計算式エンジンによる、ホロスコープに合わせて正確に、毎日の運勢を提供いたします。

○その組み合わせは「数千億通り」の組み合わせとなり、会員各社間で、同一の文章が出ることを極力避けるため、特殊なプログラムにより、制御をしています。

12星座今日の運勢占い

導入方法は「タグ貼り付け方式」「CSV方式」「HTMLテンプレート」「HTML自動更新」「メールマガジンテンプレート」「携帯用APIサービス」の6種類あります。

タグ貼り付け方式

対応プラン　50,000円プラン

あなたのHTMLにタグを貼り付けるだけで、すぐに占いコンテンツを表示できるようにする方法です。

1

メディアコンテンツTVのコントロールパネルへログインします。（コントロールパネルへのログインには、ユーザーアカウントが必要です。）

2

最初に「占いコンテンツ＞12星座占い」が表示されているので、その中から12星座占いスクリプトタグ生成枠内の「出力文字数」と「出力文字コード」を適切に選択し、タグ生成ボタンをクリックしてください。

出力文字数とは?

占い原稿本文の文字数のことです。さまざまな文字数が用意されていますので、あなたのWEBサイトにあった文字数を選んでください。

出力文字コードとは?

占い原稿が出力される文字コードです。あなたのWEBサイトと同じ文字コードを選んでください。あなたのWEBサイトと出力文字コードが一致していない場合、WEBサイトのページが文字化けする場合があります。

3

占い結果出力JavaScript欄に表示される星座を選んでください。

4

占い結果取得タグ欄にあるコピーボタンをクリックしてください。右側のタグがコピーされます。
（ブラウザーによってはコピーされない場合があります。この場合はタグが表示されている枠内を範囲指定してコピーしてください）

5

占いを出力するHTMLの中のbodyタグ直下にコピーを貼り付けてください。
※この「占い結果取得タグ」は、占い原稿をメディアコンテンツTVサーバーから取得するための命令が含まれていますので、HTML内の占い原稿を出力する場所よりも先に貼り付けてください。この順番が正しくない場合、占い結果が出力されません。

6

コントロールパネルへ戻って総合運や恋愛運など、お好きなタグを自由にコピーしてから、あなたのHTMLに貼り付けてください。

「CSV方式」の導入方法は次のページになります。

12星座今日の運勢占い

CSV方式

対応プラン　50,000円プラン　9,800円プラン

占いコンテンツデータを一般的なテキストデータ形式であるCSVフォーマットでダウンロードする方式です。

占いコンテンツデータを一括してダウンロードすることができるので、あなたのプログラムにインポートして使うことができます。

1

メディアコンテンツTVのコントロールパネルへログインします。（コントロールパネルへのログインには、ユーザーアカウントが必要です。）

2

最初に「占いコンテンツ＞12星座占い」が表示されているので、その中から12星座占いコンテンツデータダウンロード枠内の「算出期間」「出力文字数」「出力文字コード」を適切に選択し、CSVダウンロードボタンをクリックしてください。

算出期間とは?

CSVデータをダウンロードする開始日と終了日です。この日付は自由に選ぶことができますが、ダウンロードできるのはその範囲が契約期間内のデータのみになります。

出力文字数とは?

占い原稿本文の文字数のことです。さまざまな文字数が用意されていますので、あなたのWEBサイトにあった文字数を選んでください。

出力文字コードとは?

占い原稿が出力される文字コードです。あなたのWEBサイトと同じ文字コードを選んでください。あなたのWEBサイトと出力文字コードが一致していない場合、WEBサイトのページが文字化けする場合があります。

3

ダウンロードが始まりますので、保存先を指定してください。

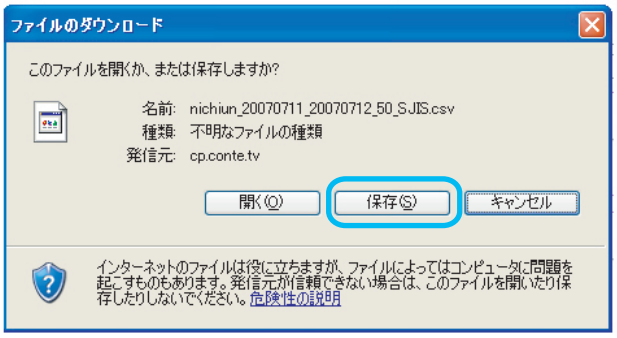

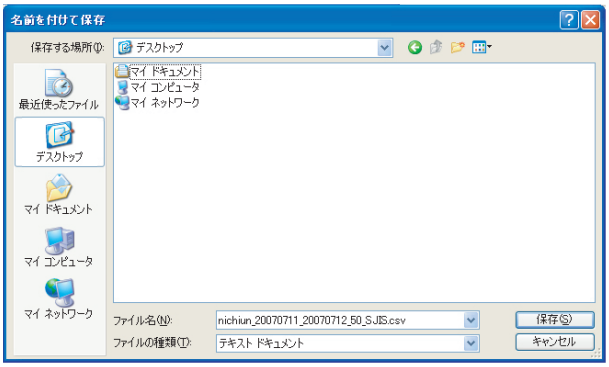

「HTMLテンプレート」の導入方法は次のページになります。

12星座今日の運勢占い

HTMLテンプレート

対応プラン　50,000円プラン　9,800円プラン

1

メディアコンテンツTVのコントロールパネルへログインします。
（コントロールパネルへのログインには、ユーザーアカウントが必要です。）

2

最初に「占いコンテンツ＞12星座占い」が表示されますので、その中から「HTMLテンプレート」の「新規作成」をクリックしてください。

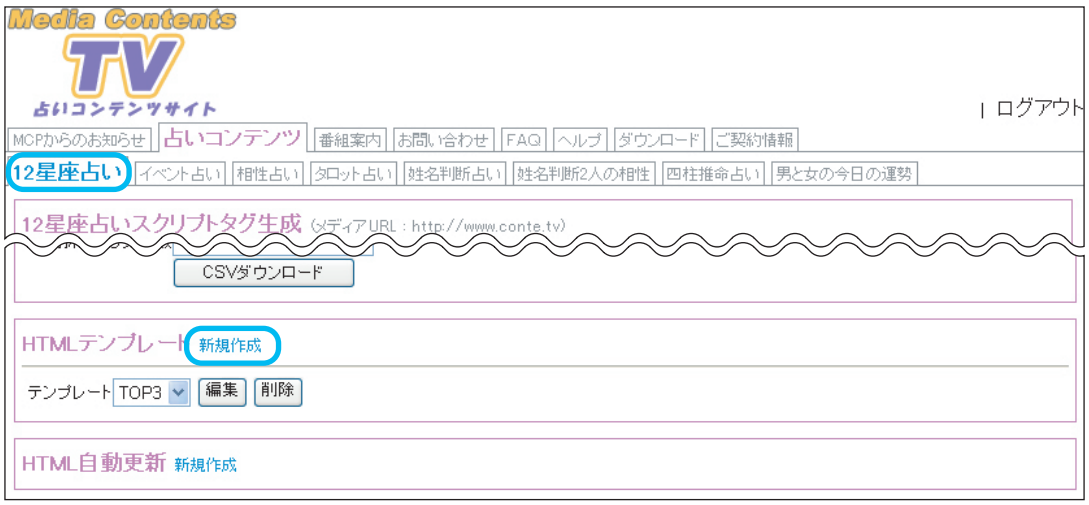

「HTMLテンプレート編集」についての説明は次のページになります。

2

「HTMLテンプレート編集」について

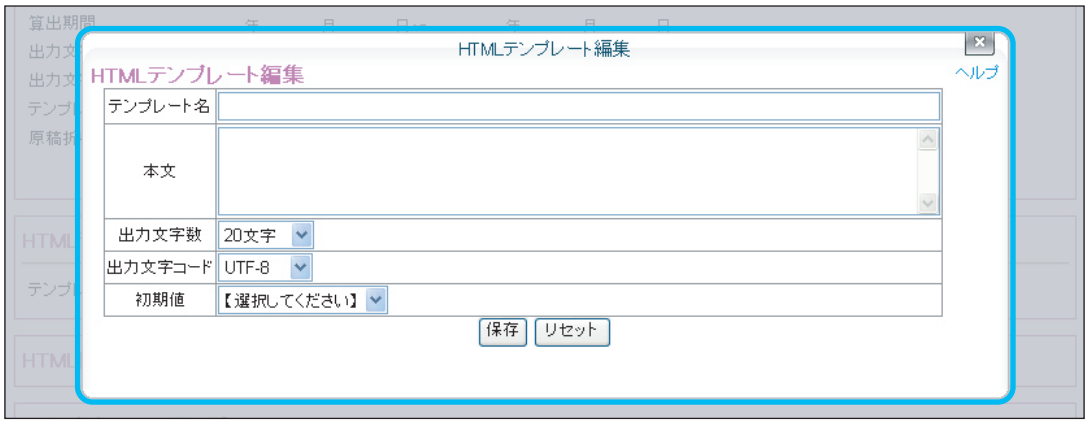

テンプレート名
他のテンプレートと区別できる名称を記述します。
本文　※変数の一覧は「12星座変数一覧」PDFに掲載しております。
{変数}を組み込み、自動更新時に値を反映することができます。
出力文字数
{変数}で指定する「占い原稿」の文字数を指定します。
出力文字コード
ファイル自動更新時の文字コードを指定します。

出力文字数とは?
占い原稿本文の文字数のことです。さまざまな文字数が用意されていますので、あなたのWEBサイトにあった文字数を選んでください。

出力文字コードとは?
占い原稿が出力される文字コードです。あなたのWEBサイトと同じ文字コードを選んでください。あなたのWEBサイトと出力文字コードが一致していない場合、WEBサイトのページが文字化けする場合があります。

3

作成が終わりましたら、「保存」をクリックしてテンプレートを保存してください。

4

作成したテンプレートを編集するには、最初に「占いコンテンツ＞12星座占い」が表示された状態からテンプレートを選択して、「編集」をクリックしてください。新規作成時と同様に編集し、「保存」をクリックしてください。
※「初期値」は表示されません。

5

作成したテンプレートを削除するには、最初に「占いコンテンツ＞12星座占い」が表示された状態からテンプレートを選択して、「削除」をクリックしてください。確認メッセージで「削除」をクリックすると、削除が完了いたします。

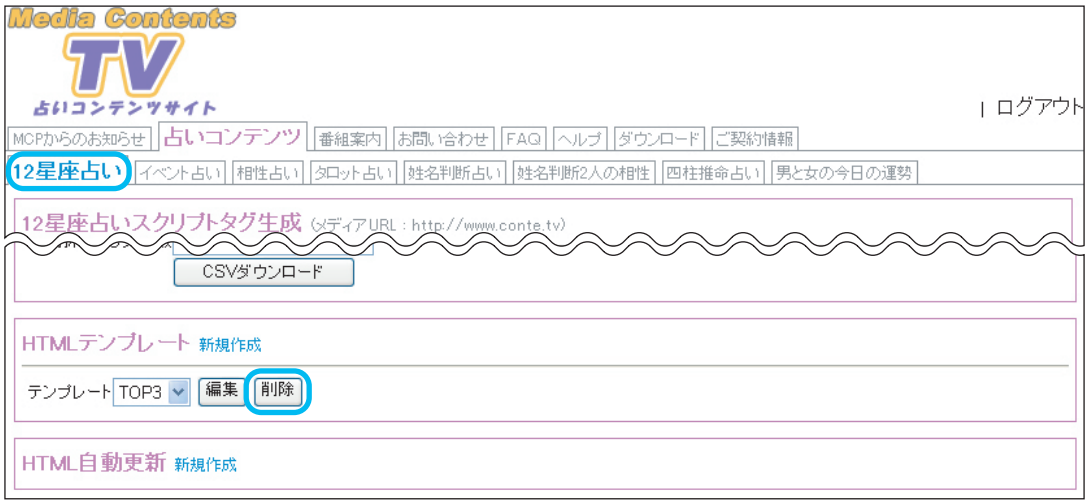

「HTML自動更新」の導入方法は次のページになります。

12星座今日の運勢占い

HTML自動更新

対応プラン　50,000円プラン　9,800円プラン

1

メディアコンテンツTVのコントロールパネルへログインします。
（コントロールパネルへのログインには、ユーザーアカウントが必要です。）

2

最初に「占いコンテンツ＞12星座占い」が表示されますので、その中から「HTML自動更新」の「新規作成」をクリックしてください。

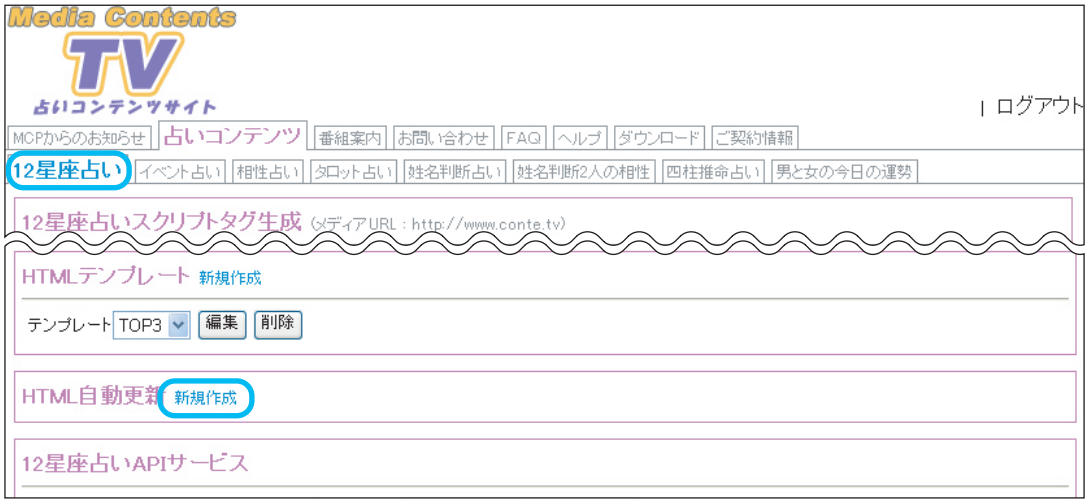

「HTML自動更新編集」についての説明は次のページになります。

2

「HTML自動更新編集」について

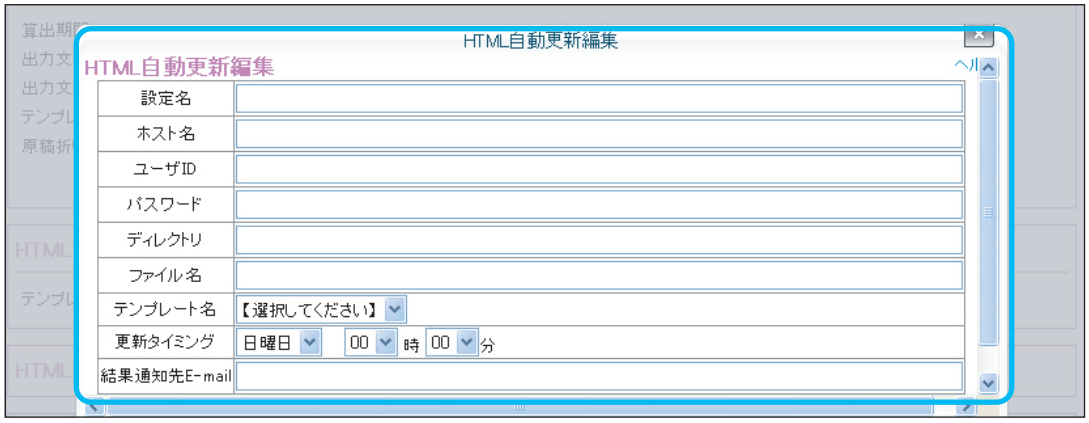

テンプレート名
他のテンプレートと区別できる名称を記述します。
ホスト名
FTP接続を行うホスト名を指定します。
ユーザID
FTP接続用のユーザID(アカウント)を指定します。
パスワード
FTP接続用のパスワードを指定します。
ディレクトリ
更新ファイルをアップロードするディレクトリを指定します。
ファイル名
更新するファイル名を指定します。
テンプレート名
※HTMLテンプレートを作成していない場合は、HTML自動更新は設定できません。
ファイルの内容を、作成したHTMLテンプレートで指定します。
更新タイミング
更新する曜日(または毎日)および時刻を指定します。
結果通知先E-mail
更新結果を通知するE-mailアドレスを指定します。

3

作成が終わりましたら、「保存」をクリックしてテンプレートを保存してください。

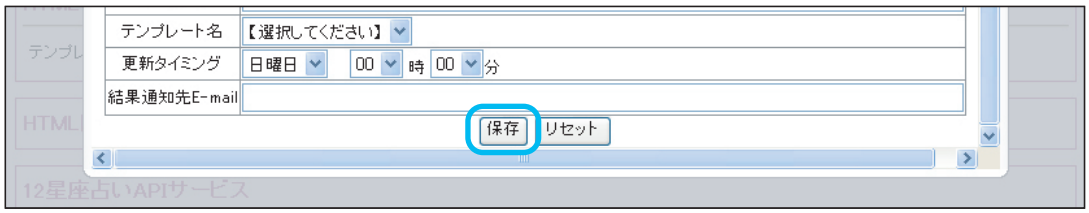

4

作成した自動更新設定を編集するには、最初に「占いコンテンツ＞12星座占い」が表示された状態から自動更新設定を選択して、「編集」をクリックしてください。新規作成時と同様に編集し、「保存」をクリックしてください。

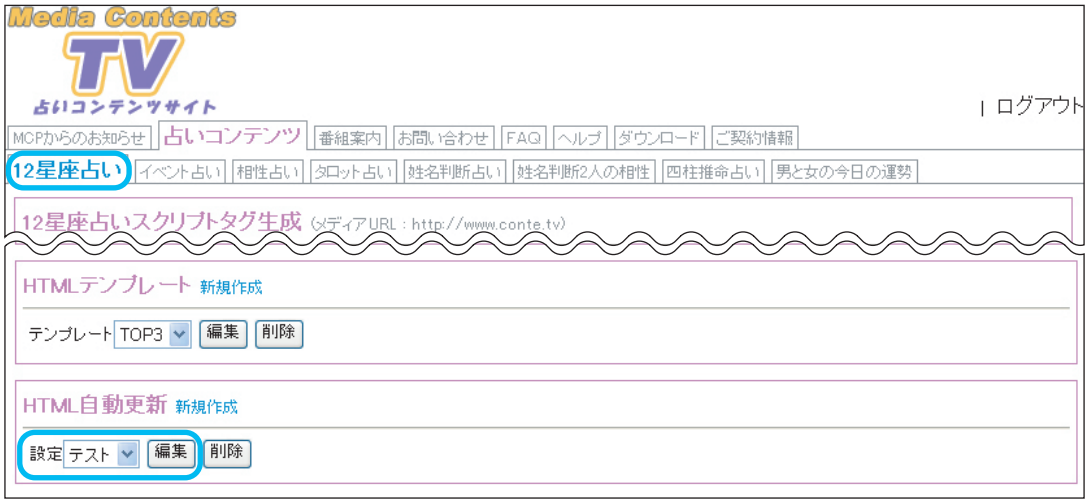

5

作成した自動更新設定を削除するには、最初に「占いコンテンツ＞12星座占い」が表示された状態から削除する設定を選択して、「削除」をクリックしてください。確認メッセージで「削除」をクリックすると、削除が完了いたします。

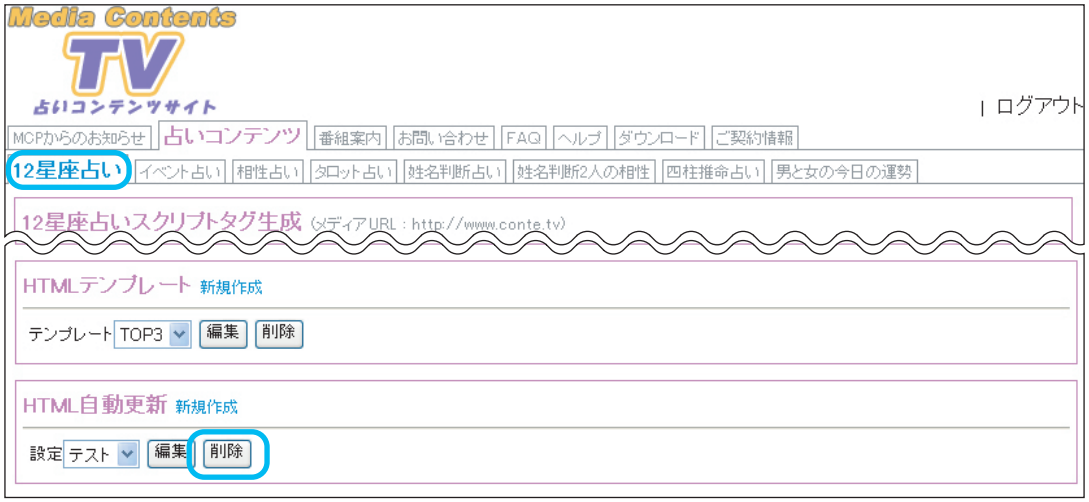

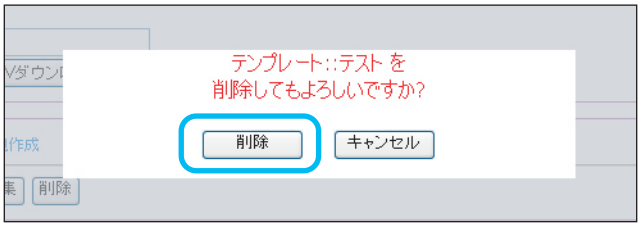

6

自動更新の結果は、E-mailで指定されたアカウントへ通知されます。

成功時の例

```
Subject: [conte2.tv] 更新完了 - your-account
> 2007/07/02 01:17:01に以下の更新を完了しました。
> FTPホスト名:ftp.******.or.jp
> 更新ファイル名:hogehoge/test.html
> 設定内容の確認:http://cp.conte2.tv/
> ----------------------------------------------------
> www.conte2.tv
```

失敗時の例

```
Subject: [conte2.tv] 更新失敗 - your-account
> 2007/07/02 01:17:01に以下の更新に失敗しました。
> FTPホスト名:ftp.******.or.jp
> 更新ファイル名:hogehoge/test.html
> 設定内容の確認:http://cp.conte2.tv/
>エラーメッセージ:FILE UPLOAD FAILED
> ----------------------------------------------------
> www.conte2.tv
```

－失敗時の「エラーメッセージ」－

CONNECTION FAILED	サーバとの通信に失敗しました。
LOGIN FAILED	サーバへのログインに失敗しました。
PASV MODE FAILED	PASVモードへの切り替えに失敗しました。
DIRECTORY CHANGE FAILED	指定ディレクトリへの移動に失敗しました。
FILE CREATION FAILE	ファイル生成に失敗しました。
FILE UPLOAD FAILED	ファイルのアップロードに失敗しました。

「メールマガジンテンプレート」の導入方法は次のページになります。

12星座今日の運勢占い

メールマガジンテンプレート　対応プラン　50,000円プラン　9,800円メルマガプラン

メールマガジンテンプレートでは、「12星座今日の運勢占い」のコンテンツを利用した、御社独自の組み合わせ原稿によるメールマガジン原稿を自動的に作成することができます。

また自動的に作成された原稿は、CSV形式のテキストデータとしてダウンロードすることができます。

1 コントロールパネルにて、メルマガ原稿の雛型を作成

まずは占い原稿の雛型を必要な種類分作成します。

1

メディアコンテンツTVのコントロールパネルへログインします。（コントロールパネルへのログインには、ユーザーアカウントが必要です。）

2

ログイン後、タブメニューの「占いコンテンツ＞12星座占い」が表示されますので、メールマガジンテンプレート枠内の新規作成をクリックし、メールテンプレート編集ウィンドウを表示させます。

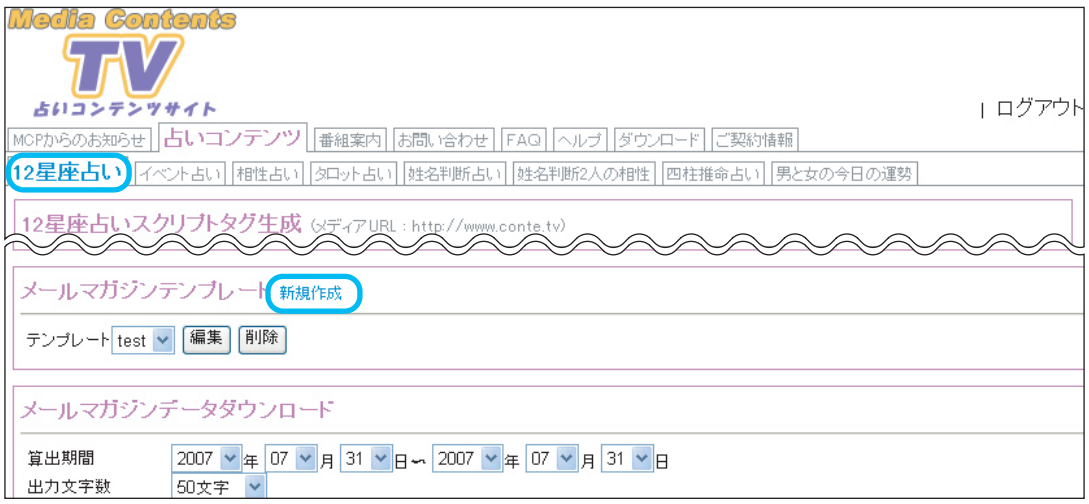

3

メールテンプレート編集ウィンドウにて、メールテンプレートを作成します。（メールテンプレートはいくつでも作成することができます。）メールテンプレート編集ウィンドウ内の、各項目の意味は以下の通りです。

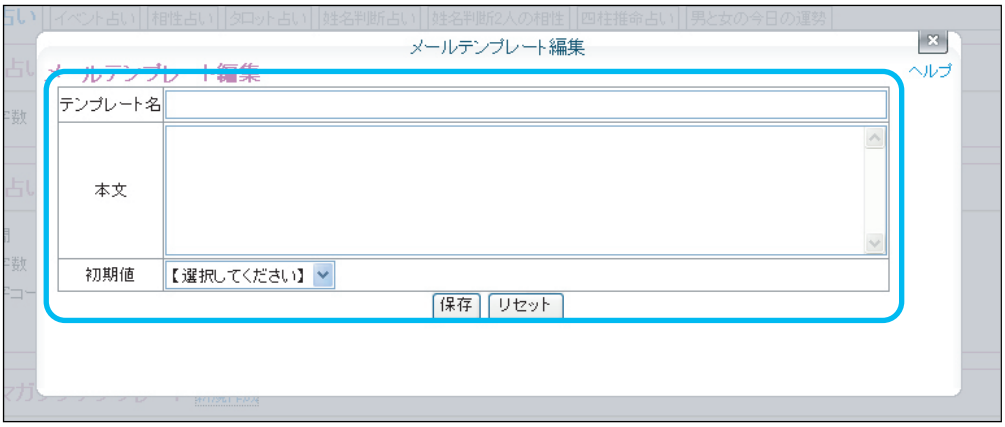

1.テンプレート名

メールテンプレートに付ける任意の名前です。
作成後、この名前で原稿のダウンロードや、編集を行います。

2.本文

メールテンプレートの中身です。メールテンプレートは「文章」と「変数」によって構成されています。「文章」とは、御社が自由に作成されるテキスト文章のことです。入力された文字が原稿としてそのままメルマガ原稿として出力されます。「変数」とは、日々変化する占い原稿の差し込まれる特別な文字列です。変数にはたくさんの種類がありますが、それらはメールテンプレート編集ウィンドウ右上の「ヘルプ」リンクからいつでも参照することができます。

3.初期値

コンテンツTVがあらかじめご用意したメールマガジンテンプレート群です。選択した内容のメールマガジンテンプレート素材が、本文部分に挿入されますので、自由に変更いただくことができます。また、「変数」の利用法がわかりにくい場合の参考資料としてもご覧いただけます

2 期間を指定して、CSVダウンロード

メールマガジンテンプレートを作成すると、その下のメールマガジンデータダウンロード欄からメールマガジン原稿が、以下の手順でダウンロードできるようになります。

1

算出期間内に、原稿をダウンロードした期間を指定します。
（ダウンロードには御社専用の原稿組み合わせを生成するために、ある程度時間を要しますので、1週間程度の頻度でダウンロードしていただくと快適にご利用いただけます）

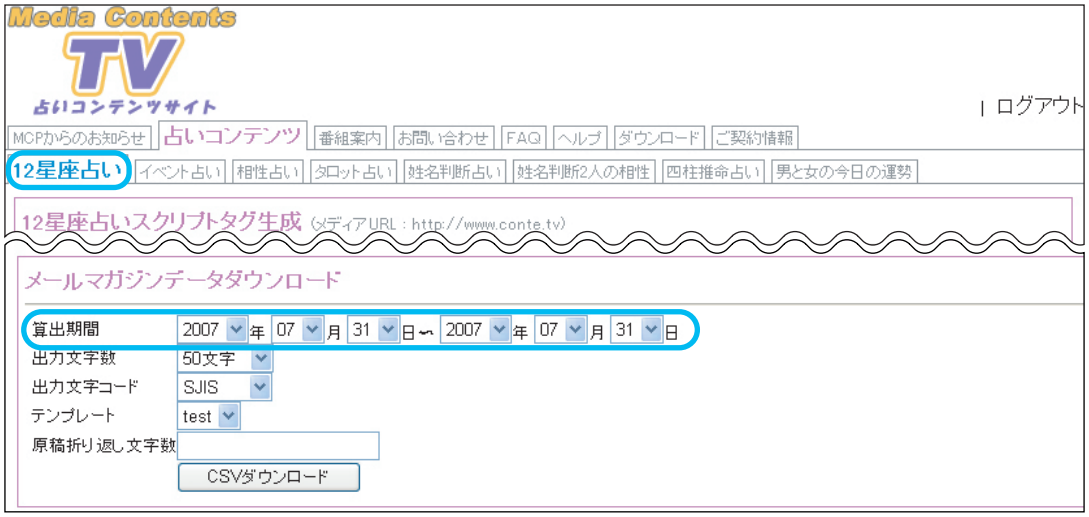

2

出力文字数によって、原稿の出力文字数を指定します。

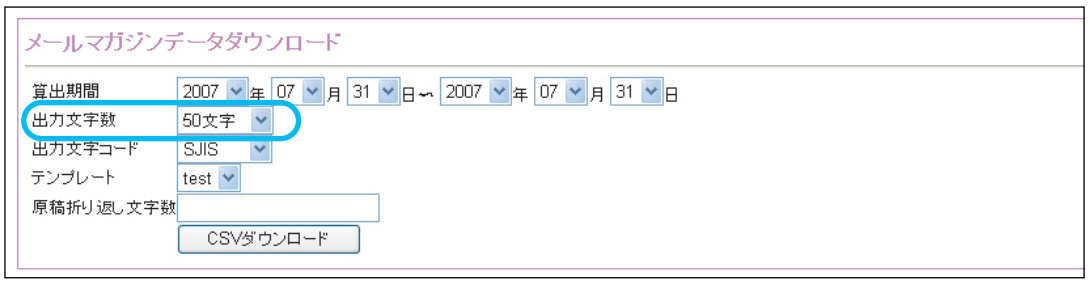

3

出力文字コードによって、CSVデータの文字コードを指定します。わからない場合は、SJISをご指定ください。

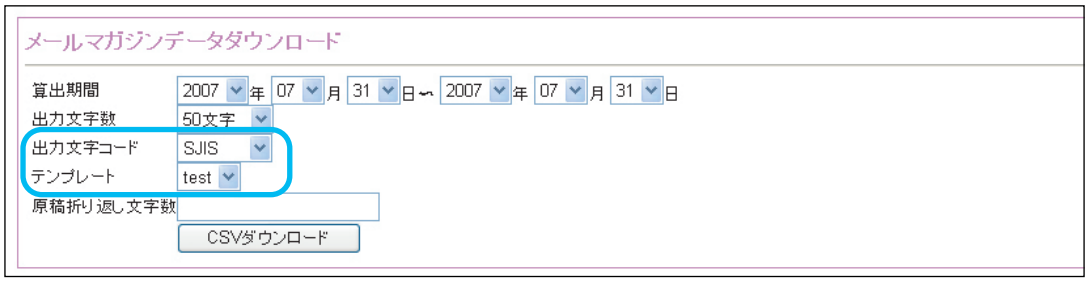

4

出力文字数によって、原稿の出力文字数を指定します。

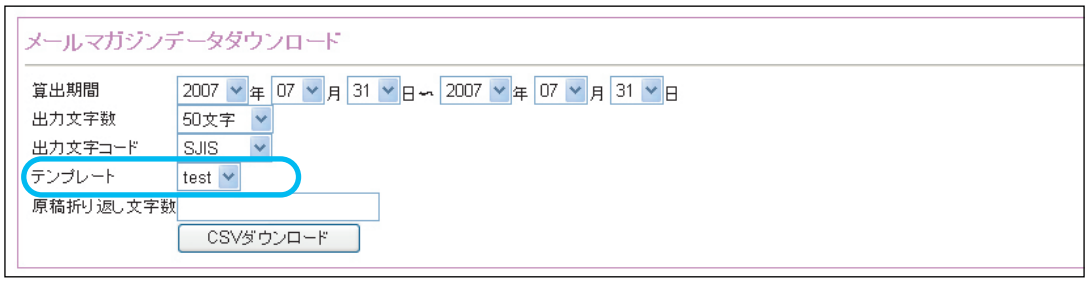

5

折り返し文字数によって、強制的に改行を入れる場合は文字数を指定してください。
（折り返し文字数とは全角や半角を考慮せず、文字の数を数えています）
特に指定しなければ、強制的な改行は挿入されません。

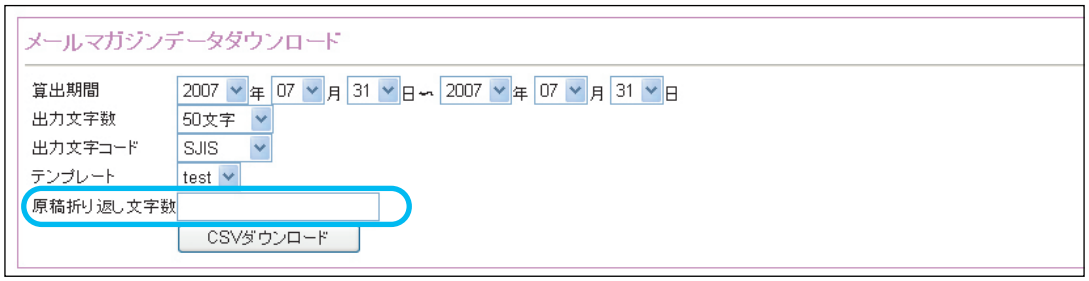

6

SVダウンロードボタンで原稿のダウンロードを行います。ボタンをクリックすると「ダウンロードファイル準備中　ブラウザをリロードしたり閉じたりしないでください」のメッセージが表示されますので、ここでしばらくお待ちください。CSVデータの作成が完了すると、画面が元に戻り「ダウンロード」ボタンが現れます。

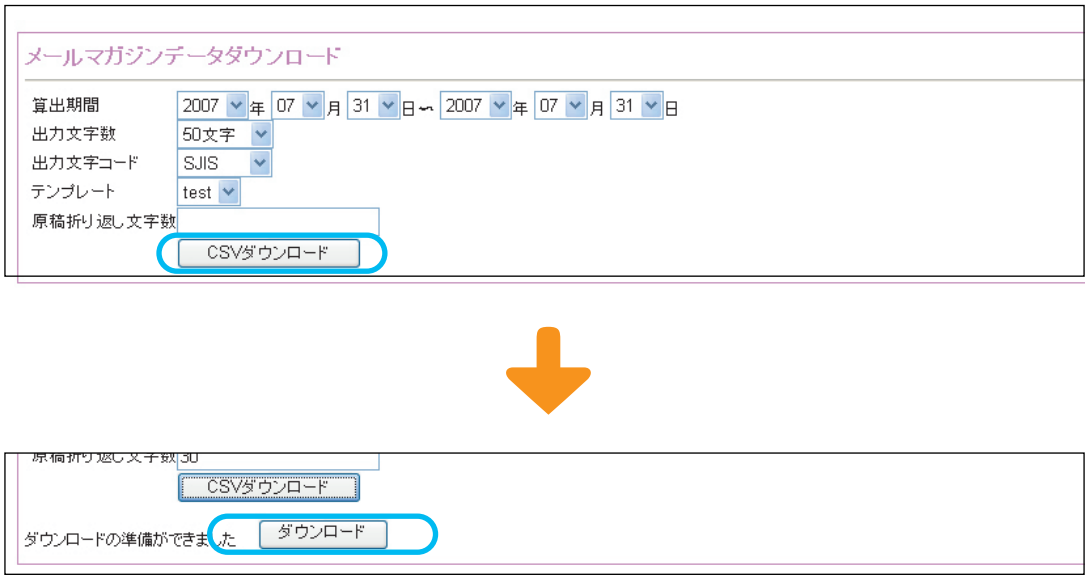

7

ダウンロードボタンをクリックし、原稿CSVをダウンロードしてください。ダウンロードされたCSVデータは「date」と「text」に分かれており、dateは日付、textは占いメルマガ原稿がそれぞれ含まれています。

「携帯用APIサービス」の導入方法は次のページになります。

12星座今日の運勢占い

携帯用APIサービス

対応プラン　50,000円プラン

本番サービス用
http://api.conte2.tv/mobiles/horo_12total?

サンプル用
http://sample.conte2.tv/mobiles/horo_12total?

12星座占いAPIサービス仕様

1

リクエストパラメータ

パラメータ名	値
&fortune_id= (必須)	MCTVから提供する認証用ID
&fortune_apipass= (必須)	MCTVから提供するAPI認証用パスワード
&fortune_charlength= (必須)	取得する占い原稿の文字数(20, 50, 150, 200)
&fortune_consteid=	取得する星座のID(1～12)※指定されない場合、全星座の占い結果が全て出力されます。 1=おひつじ座 2=おうし座 3=ふたご座 4=かに座 5=しし座 6=おとめ座 7=てんびん座 8=さそり座 9=いて座 10=やぎ座 11=みずがめ座 12=うお座
&fortune_date=	占い計算日 ※指定されない場合、APIサービスをコールした日で占い結果が計算されます。 ※契約期間内の年月日を指定する必要があります。 [書式]yyyy-mm-dd例)2007-04-11

2

出力結果

(正常時) 例)fortune_consteid=1を指定した場合
fortune_consteidを指定されない場合、全星座の占い結果が出力されます。
全星座の場合は要素<conste_1>と並列に要素<conste_2>～<conste_12>が追加出力されます。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<fortunes>
  <result>
    <conste_1>
      <love>
        <Text>恋愛運原稿</Text>
        <Point_100>恋愛運点数(100段階評価)</Point_100>
        <Point_5A>恋愛運点数(5段階評価:Aタイプ)</Point_5A>
        <Point_5B>恋愛運点数(5段階評価:Bタイプ)</Point_5B>
        <Point_10>恋愛運点数(10段階評価)</Point_10>
      </love>
      <money>
        <Text>金銭運原稿</Text>
        <Point_100>金銭運点数(100段階評価)</Point_100>
        <Point_5A>金銭運点数(5段階評価:Aタイプ)</Point_5A>
        <Point_5B>金銭運点数(5段階評価:Bタイプ)</Point_5B>
        <Point_10>金銭運点数(10段階評価)</Point_10>
      </money>
      <work>
        <Text>仕事運原稿</Text>
        <Point_100>仕事運点数(100段階評価)</Point_100>
        <Point_5A>仕事運点数(5段階評価:Aタイプ)</Point_5A>
        <Point_5B>仕事運点数(5段階評価:Bタイプ)</Point_5B>
        <Point_10>仕事運点数(10段階評価)</Point_10>
      </work>
      <total>
        <Text>総合運原稿</Text>
        <Point_100>総合運点数(100段階評価)</Point_100>
      </total>
      <lucky>
        <direction>ラッキー方位</direction>
        <number>ラッキーナンバー</number>
        <color>ラッキーカラー</color>
        <food>ラッキーフード</food>
        <fashion>ラッキーファッション</fashion>
        <item>ラッキーアイテム</item>
        <person>ラッキーパーソン</person>
        <place>ラッキープレイス</place>
      </lucky>
      <today>
        <year>占い算出日(年)</year>
        <mon>占い算出日(月)</mon>
        <mday>占い算出日(日)</mday>
        <wday>占い算出日(曜日番号:0=日曜～6=土曜)</wday>
        <weekday>占い算出日(曜日文字列:日～土)</weekday>
      </today>
    </conste_1>
  </result>
</fortunes>
```

3

出力結果(エラー発生時)

正常時に出力される要素<result>は出力されず、要素<error>が出力されます。

例)必須パラメータを指定しなかった場合

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<fortunes>
  <error>
    <fortune_id>NOT FOUND</fortune_id>
    <fortune_apipass>NOT FOUND</fortune_apipass>
    <fortune_charlength>NOT FOUND</fortune_charlength>
  </error>
</fortunes>
```

エラーコード一覧

要素名	エラーコード	意味
fortune_id	NOT FOUND	パラメータが指定されていません
fortune_apipass	NOT FOUND	パラメータが指定されていません
fortune_charlength	NOT FOUND	パラメータが指定されていません
fortune_consteid	WRONG PARAMETER	パラメータが不正です
fortune_date	WRONG PARAMETER	パラメータが不正です(書式、日付として有効かをチェックします)
authentication	AUTHENTICATION FAILURE	認証失敗(認証には占い計算日が契約期間内かのチェックも含まれます)

4

APIサービス　サンプルプログラム

このサンプルプログラムは、PHP言語にて記述されております。
PHPとは、ウェブ開発に特化しており、HTMLに埋め込むことができるスクリプト言語の一つです。
このサンプルプログラムは、PHPバージョン5.xで動作いたします。

サンプルプログラムは次のページになります。

4 APIサービス　サンプルプログラム

「この部分は行番号であり、入力は不要です。」

```
1  <?php
2  $fortune_date = '';
3  if(isset($_GET['fortune_date'])) {
4    $fortune_date = $_GET['fortune_date'];
5   }
6
7    //===== Setup for SERVICE SERVER
8    //$request_url = 'http://api.conte.tv/
   mobiles/horo_12total?fortune_id=あなたのfortune_id
   &fortune_apipass=あなたのfortune_apipass&fortune
   _charlength=50&fortune_consteid=&fortune_date=
   '.$fortune_date;
9
10 $xml = simplexml_load_file($request_url);
11
12 print "<html>\n";
13 print "<head>\n";
14 print "<meta http-equiv='content-type' content=
   'text/html'; charset='UTF-8'>\n";
15 print "</head>\n";
16 print "<body>\n";
17 print "<table border='1'>\n";
18
19 if(!empty($xml->result)) {
20   //===== SUCCESS
21   foreach($xml->result as $resultDatas) {
22     foreach($resultDatas as $conste_code =>
   $consteDatas) {
23       foreach($consteDatas as $result_type =>
   $resultDatas) {
24         foreach($resultDatas as $key => $value)
    {
25           print sprintf("<tr><td>%s</td><td>%s
   </td><td>%s</td><td>%s</td></tr>\n",
26                         $conste_code,
27                         $result_type,
28                         $key,
29                         $value);
30         }
31       }
32     }
33   }
34  } else {
35   //===== ERROR
36   foreach($xml->error as $errDatas) {
37     foreach($errDatas as $code => $value) {
38       print sprintf("<tr><td>%s</td><td>%s</td>
   </tr>", $code, $value);
39     }
40   }
41  }
42
43 print "</table>\n";
44 print "</body>\n";
45 print "</html>\n";
46 ?>
```

あなたのfortune_id あなたのfortune_apipass	この部分は、「APIサービスURL生成」で生成したURLの中から、「fortune_id=*****&fortune_apipass=*****」となっている箇所を抜き出してください。

イベント占い

50,000円
プラン

ダウンロードしてすぐにお使いいただける、
各時節に応じた占いコンテンツを用意しております。

イベント占い

ダウンロード方法

対応プラン　50,000円プラン

1

メディアコンテンツTVのコントロールパネルへログインします。
（コントロールパネルへのログインには、ユーザーアカウントが必要です。）

2

最初に「占いコンテンツ＞イベント占い」が表示されているので、リンクをクリックしてBLOGページを開いてください。

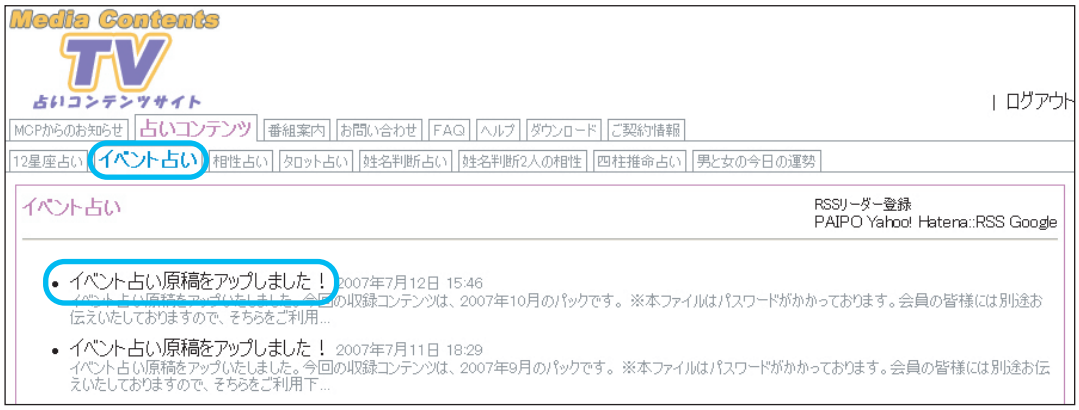

2

BLOGページ内の占いコンテンツのリンクをクリックしてしてください。

3

ダウンロードが始まりますので、保存先を指定してください。

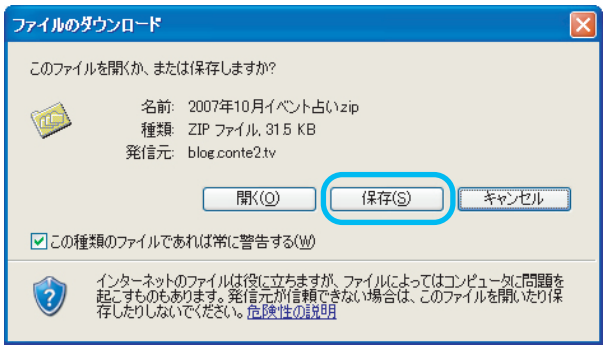

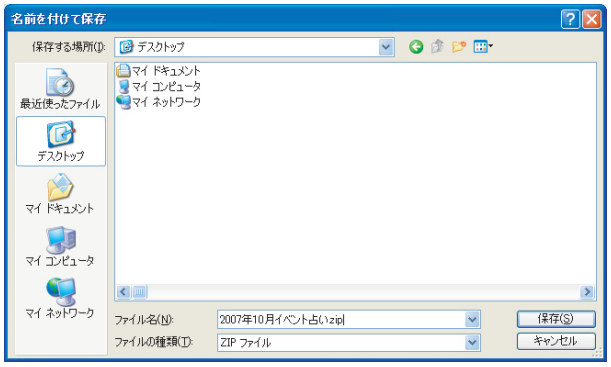

4

お客様向けに別途別途お伝えしているパスワードでZIP圧縮を解凍します。

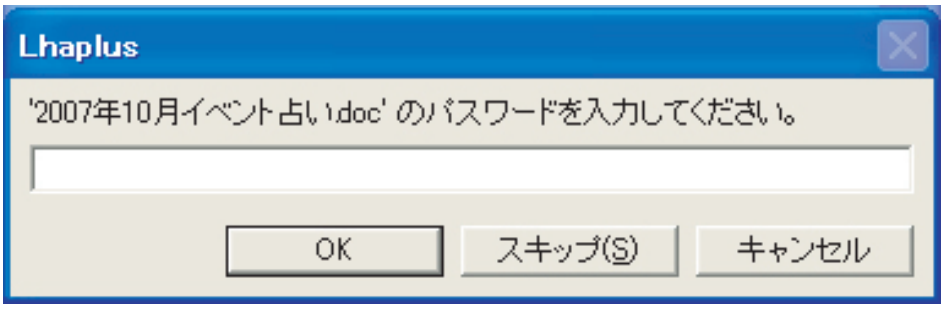

12 星座今日の恋愛相性

50,000円
プラン

12星座占星術「今日の恋愛相性占い」は、気になる相手との恋愛相性を毎日提供する、人気の占いです。何人でも星座別に占えるのも魅力の一つとなっています。毎日変わる占いの結果は、ユーザーの興味を引き付け、新規会員獲得、リピーターアップに、さらにメールマガジンなどに利用が可能となります。

○膨大な原稿を正式な惑星計算式エンジンによる、ホロスコープに合わせて正確に、毎日の運勢を提供いたします。

○その組み合わせは「数千億通り」の組み合わせとなり、会員各社間で、同一の文章が出ることを極力避けるため、特殊なプログラムにより、制御をしています。

12星座今日の恋愛相性

導入方法は「タグ貼り付け方式」「CSV方式」「携帯用APIサービス」の3種類あります。

タグ貼り付け方式　対応プラン　50,000円プラン

あなたのHTMLにタグを貼り付けるだけで、すぐに占いコンテンツを表示できるようにする方法です。

1

メディアコンテンツTVのコントロールパネルへログインします。（コントロールパネルへのログインには、ユーザーアカウントが必要です。）

2

最初に「占いコンテンツ＞相性占い」が表示されているので、その中から12星座相性占いスクリプトタグ生成枠内の「出力文字数」と「出力文字コード」と「出力プロトコル」を適切に選択し、タグ生成ボタンをクリックしてください。

出力文字数とは?

占い原稿本文の文字数のことです。さまざまな文字数が用意されていますので、あなたのWEBサイトにあった文字数を選んでください。

出力文字コードとは?

占い原稿が出力される文字コードです。あなたのWEBサイトと同じ文字コードを選んでください。あなたのWEBサイトと出力文字コードが一致していない場合、WEBサイトのページが文字化けする場合があります。

出力プロトコルは http:// のみ対応。

3

占い結果取得タグ欄にあるコピーボタンをクリックしてください。
右側のタグがコピーされます。
（ブラウザーによってはコピーされない場合があります。この場合はタグが表示されている枠内を範囲指定してコピーしてください）

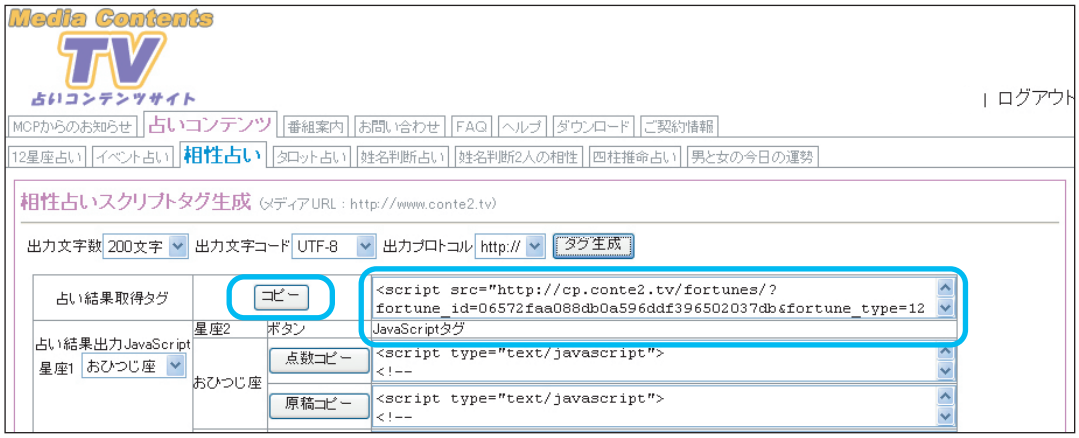

4

占いを出力するHTMLの中のbodyタグ直下にコピーを貼り付けてください

5

占い結果出力JavaScript欄で相性占い結果を表示する星座の組み合わせのうち、1つ目の星座（星座1）を選択します。

6

占い結果出力JavaScript欄で相性占い結果を表示する星座の組み合わせのうち、2つ目の星座(星座2)ごとにコピーボタンが並んでおります。表示したい内容のコピーボタンをクリックします。

7

占い結果取得タグより下に4のコピーを貼り付けます。

相性占い結果取得タグのカスタマイズ方法

相性占い結果取得タグをカスタマイズし、指定日の相性占い結果を取得することができます。

fortune_date=(年:西暦4桁)-(月:2桁)-(日:2桁)

と変更することで、指定日の占い結果を取得できます。

※fortune_date=0000-00-00は占い実行日(サイト閲覧日)を意味します。

※存在しない日付が指定された場合、fortune_date=0000-00-00と同じ扱いになります。

「CSV方式」の導入方法は次のページになります。

12 星座今日の恋愛相性

CSV方式

対応プラン　50,000円プラン

占いコンテンツデータを一般的なテキストデータ形式であるCSVフォーマットでダウンロードする方式です。

占いコンテンツデータを一括してダウンロードすることができるので、あなたのプログラムにインポートして使うことができます。

1

メディアコンテンツTVのコントロールパネルへログインします。（コントロールパネルへのログインには、ユーザーアカウントが必要です。）

2

最初に「占いコンテンツ＞相性占い」が表示されているので、その中から座相性占いコンテンツデータダウンロード枠内の「算出期間」「出力文字数」「出力文字コード」を適切に選択し、ダウンロード作成ボタンをクリックしてください。
CSVダウンロードボタンが出てきましたらボタンをクリックしてください。

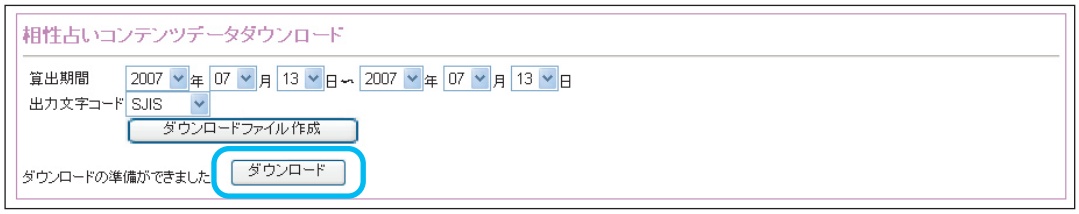

「算出期間」「出力文字数」「出力文字コード」についての説明は次のページになります。

「算出期間」「出力文字数」「出力文字コード」について

算出期間とは?
CSVデータをダウンロードする開始日と終了日です。この日付は自由に選ぶことができますが、ダウンロードできるのはその範囲が契約期間内のデータのみになります。

出力文字数とは?
占い原稿本文の文字数のことです。さまざまな文字数が用意されていますので、あなたのWEBサイトにあった文字数を選んでください。

出力文字コードとは?
占い原稿が出力される文字コードです。あなたのWEBサイトと同じ文字コードを選んでください。あなたのWEBサイトと出力文字コードが一致していない場合、WEBサイトのページが文字化けする場合があります。

3

ダウンロードが始まりますので、保存先を指定してください。

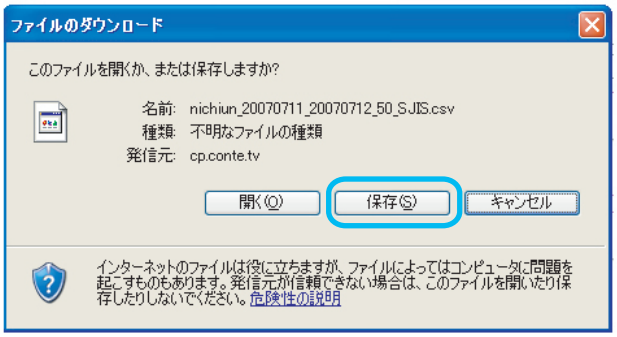

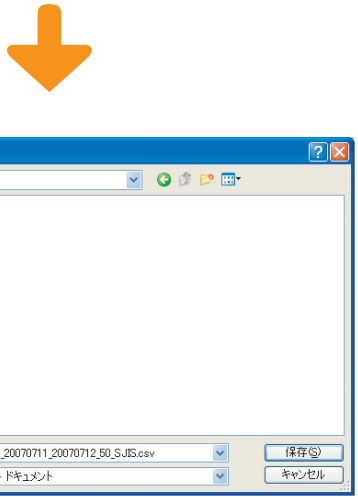

「携帯用APIサービス」の導入方法は次のページになります。

12星座今日の恋愛相性

携帯用APIサービス

対応プラン　50,000円プラン

本番サービス用
http://api.conte2.tv/mobiles/horo_12pare?

サンプル用
http://sample.conte2.tv/mobiles/horo_12pare?

12星座恋愛相性占いAPIサービス仕様

1

リクエストパラメータ

パラメータ名	値
&fortune_id= (必須)	MCTVから提供する認証用ID
&fortune_apipass= (必須)	MCTVから提供するAPI認証用パスワード
&fortune_charlength= (必須)	取得する占い原稿の文字数(200)
&fortune_consteid1=	取得する星座のID(自分の星座)(1～12) ※指定されない場合、全星座と相手の星座の相性占い結果が全て出力されます。 ※相手の星座も指定されて無い場合、全星座×全星座(12×12通り)の相性占い結果が出力されます。 1=おひつじ座 2=おうし座 3=ふたご座 4=かに座 5=しし座 6=おとめ座 7=てんびん座 8=さそり座 9=いて座 10=やぎ座 11=みずがめ座 12=うお座

「&fortune_consteid2=」は次のページにからになります。

1

パラメータ名	値
&fortune_consteid2=	取得する星座のID(相手の星座)(1～12)※指定されない場合、自分の星座と全星座の相性占い結果が全て出力されます。 ※自分の星座も指定されて無い場合、全星座×全星座(12×12通り)の相性占い結果が出力されます 1=おひつじ座 2=おうし座 3=ふたご座 4=かに座 5=しし座 6=おとめ座 7=てんびん座 8=さそり座 9=いて座 10=やぎ座 11=みずがめ座 12=うお座
&fortune_date=	占い計算日 ※指定されない場合、APIサービスをコールした日で占い結果が計算されます。 ※契約期間内の年月日を指定する必要があります。 [書式]yyyy-mm-dd例)2007-04-11

2

出力結果

(正常時)例)fortune_consteid1=1, fortune_consteid2=1を指定した場合
※fortune_consteid2を指定されない場合、fortune_consteid1と全星座との相性占い結果(12通り)が出力されます。全星座の場合は要素<conste2_1>と並列に要素<conste2_2>～<conste2_12>が追加出力されます。
※fortune_consteid1を指定されない場合、全星座とfortune_consteid2との相性占い結果(12通り)が出力されます。上記の場合、要素<conste1_1>と並列に要素<conste1_1>～<conste1_12>が出力されます。
※fortune_consteid1もfortune_consteid2も指定されない場合、全星座全ての組み合わせ(12×12通り)について相性結果が出力されます。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<fortunes>
  <result>
    <conste1_1> <conste2_1>
        <total>
            <Text>原稿</Text>
          <Point_100>点数(100段階評価)</Point_100>
        </total>
        <today>
          <year>占い算出日(年)</year>
          <mon>占い算出日(月)</mon>
          <mday>占い算出日(日)</mday>
          <wday>占い算出日(曜日番号:0=日曜～6=土曜)</wday>
          <weekday>占い算出日(曜日文字列:日～土)</weekday>
        </today>        </conste2_1>
    </conste1_1>
  </result>
</fortunes>
```

3

出力結果(エラー発生時)

正常時に出力される要素<result>は出力されず、要素<error>が出力されます。

例)必須パラメータを指定しなかった場合

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<fortunes>
  <error>
    <fortune_id>NOT FOUND</fortune_id>
    <fortune_apipass>NOT FOUND</fortune_apipass>
    <fortune_charlength>NOT FOUND</fortune_charlength>
  </error>
</fortunes>
```

エラーコード一覧

要素名	エラーコード	意味
fortune_id	NOT FOUND	パラメータが指定されていません
fortune_apipass	NOT FOUND	パラメータが指定されていません
fortune_charlength	NOT FOUND	パラメータが指定されていません
fortune_consteid1	WRONG PARAMETER	パラメータが不正です。
fortune_consteid2	WRONG PARAMETER	パラメータが不正です。
fortune_date	WRONG PARAMETER	パラメータが不正です(書式、日付として有効かをチェックします)
authentication	AUTHENTICATION FAILURE	認証失敗(認証には占い計算日が契約期間内かのチェックも含まれます)

4

APIサービス　サンプルプログラム

このサンプルプログラムは、PHP言語にて記述されております。
PHPとは、ウェブ開発に特化しており、HTMLに埋め込むことができるスクリプト言語の一つです。
このサンプルプログラムは、PHPバージョン5.xで動作いたします。

サンプルプログラムは次のページになります。

4 APIサービス　サンプルプログラム

「この部分は行番号であり、入力は不要です。」

```
1  <?php
2
3  $fortune_consteid1 = '';
4  $fortune_consteid2 = '';
5  $fortune_date = '';
6
7  foreach($_GET as $key => $val){
8   switch ($key) {
9   case 'fortune_consteid1':
10  case 'fortune_consteid2':
11  case 'fortune_date':
12   $$key = $val;
13   break;
14  }
15 }
16
17 //===== Setup for SERVICE SERVER
18 //$request_url = 'http://api.conte.tv/mobiles/
   horo_12pare?fortune_id=あなたのfortune_id&fortune
   _apipass=あなたのfortune_apipass&fortune_charlength
   =200&fortune_consteid1='.$fortune_consteid1
   .'&fortune_consteid2='.$fortune_consteid2
   .'&fortune_date='.$fortune_date.'';
19
20 $xml = simplexml_load_file($request_url);
21 print "<html>\n";
22 print "<head>\n";
23 print "<meta http-equiv='content-type' content=
   'text/html'; charset='UTF-8'>\n";
24 print "</head>\n";
25 print "<body>\n";
26 if(!empty($xml->result)) {
27   print "<table border='1'>\n";
28   foreach($xml->result as $resultDatas) {
29     foreach($resultDatas as $conste_code =>
    $consteDatas) {
30       foreach($consteDatas as $result_type =>
   $resultDatas) {
31  foreach($resultDatas as $reskey => $resvalue) {
32         foreach($resvalue as $key => $value) {
33    print sprintf("<tr><td>%s</td><td>%s</td>
   <td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td></tr>\n",
34    $conste_code,
35    $result_type,
36                          $reskey,
37    $key,
38    $value);
39         }
40  }
41       }
42     }
43   }
44   print "</table>\n";
45  } else {
46   foreach($xml->error as $errDatas) {
47     foreach($errDatas as $code => $value) {
48       print sprintf("%s:%s<br>\n", $code,
   $value);
49     }
50   }
51  }
52 print "</body>\n";
53 print "</html>\n";
54 ?>
```

あなたのfortune_id あなたのfortune_apipass	この部分は、「APIサービスURL生成」で生成したURLの中から、「fortune_id=*****&fortune_apipass=*****」となっている箇所を抜き出してください。

タロット占い今日の運勢

50,000円
プラン

神秘のタロットカードが、あなたの手により、毎日の運勢を導き出します。

タロット占い今日の恋愛運

50,000円
プラン

神秘のタロットカードが、あなたの手により、毎日の運勢を導き出します。

タロット占い今日の運勢
タロット占い今日の恋愛運

導入方法は「タグ貼り付け方式」「携帯用APIサービス」の2種類あります。

タグ貼り付け方式

対応プラン　50,000円プラン

あなたのHTMLにタグを貼り付けるだけで、すぐに占いコンテンツを表示できるようにする方法です。

1

メディアコンテンツTVのコントロールパネルへログインします。（コントロールパネルへのログインには、ユーザーアカウントが必要です。）

2

「占いコンテンツ＞タロット占い」の中から、タロット占いスクリプトタグ生成枠内の「占いの種類」は「今日の運勢」または「恋愛運」を、「出力文字コード」を適切に選択し、タグ生成ボタンをクリックしてください。

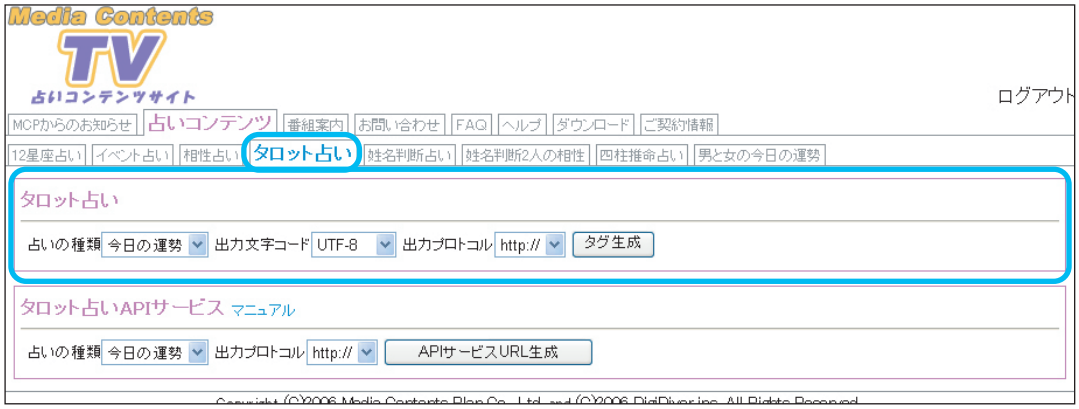

出力文字コードとは?

占い結果が出力される文字コードです。あなたのWEBサイトと同じ文字コードを選んでください。あなたのWEBサイトと出力文字コードが一致していない場合、WEBサイトのページが文字化けする場合があります。

3

結果取得タグ欄にあるコピーボタンをクリックしてください。右側のタグがコピーされます。（ブラウザーによってはコピーされない場合があります。この場合はタグが表示されている枠内を範囲指定してコピーしてください）

4

占いを出力するHTMLの中のbodyタグ直下にコピーを貼り付けてください。
※この「結果取得タグ」は、占い原稿をメディアコンテンツTVサーバーから取得するための命令が含まれていますので、HTML内の占い原稿を出力する場所よりも先に貼り付けてください。この順番が正しくない場合、占い結果が出力されません。

タロット占い今日の恋愛運

貼り付けた結果取得タグを編集します。

編集箇所

◯fortune_seibetsu=本人の性別maleまたはfemale
フォームから取得した性別に応じて変更されるよう編集してください。

5

コントロールパネルへ戻って、結果出力JavaScriptの日付・カード・位置・画像・カード原稿・原稿の各タグをコピーし、あなたのHTMLに貼り付けてください。

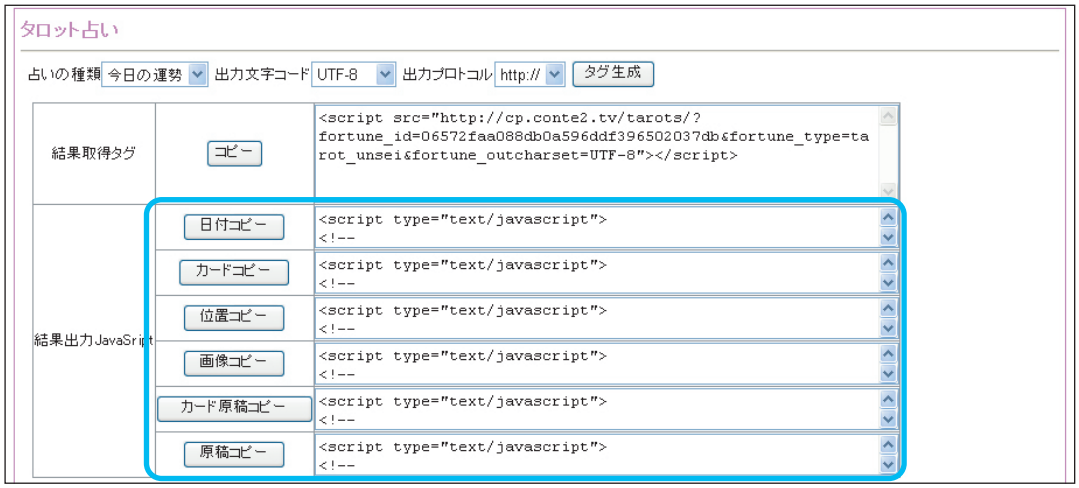

「携帯用APIサービス」の導入方法は次のページになります。

タロット占い今日の運勢
タロット占い今日の恋愛運

携帯用APIサービス

対応プラン　50,000円プラン

本番サービス用
http://api.conte2.tv/mobiles/tarot?

サンプル用
http://sample.conte2.tv/mobiles/tarot?

タロット占いAPIサービス仕様

1 リクエストパラメータ

パラメータ名	値
&fortune_id＝ （必須）	MCTVから提供する認証用ID
&fortune_apipass＝ （必須）	MCTVから提供するAPI認証用パスワード
&fortune_type＝ （必須）	占いの種類（tarot_unsei，tarot_renai）
&fortune_seibetsu＝ （fortune_typeが ”tarot_renai”の場合必須）	占い対象者の性別（male，female）

2

出力結果(正常時)

※占い結果が出力されます。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<fortunes>
  <result>
    <tarot_***>
      <Date>今日の日付</Date>
      <Card>カードの種類</Card>
      <CardText>カードの説明</CardText>
      <Ichi>カードの位置</Ichi>
      <IchiNumber>カード位置の番号</IchiNumber>
      <CardNumber>カード種類の番号</CardNumber>
      <Genko>占いの原稿</Genko>
    </tarot_***>
  </result>
</fortunes>
```

3

出力結果(エラー発生時)

正常時に出力される要素<result>は出力されず、要素<error>が出力されます。

例)必須パラメータを指定しなかった場合

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<fortunes>
  <error>
    <fortune_id>NOT FOUND</fortune_id>
    <fortune_apipass>NOT FOUND</fortune_apipass>
    <fortune_seibetsu>NOT FOUND</fortune_seibetsu>
  </error>
</fortunes>
```

「エラーコード一覧」は次のページになります。

3

エラーコード一覧

要素名	エラーコード	意味
fortune_id	NOT FOUND	パラメータが指定されていません
fortune_apipass	NOT FOUND	パラメータが指定されていません
fortune_seibetsu	NOT FOUND	パラメータが指定されていません
fortune_seibetsu	WRONG PARAMETER	パラメータが不正です
authentication	AUTHENTICATION FAILURE	認証失敗 (契約期間のチェック)

4

APIサービス　サンプルプログラム

このサンプルプログラムは、PHP言語にて記述されております。
PHPとは、ウェブ開発に特化しており、HTMLに埋め込むことができるスクリプト言語の一つです。
このサンプルプログラムは、PHPバージョン5.xで動作いたします。

サンプルプログラムは次のページになります。

4 APIサービス　サンプルプログラム

「この部分は行番号であり、入力は不要です。」

```
1  <?php
2
3  $fortune_type = '';
4  $fortune_seibetsu = '';
5
6  if (!$_GET){
7    $fortune_type = 'tarot_unsei';
8  } else {
9    $get = array ('fortune_type', 'fortune_
   seibetsu');
10   foreach ($get as $val) if (!empty($_GET[$val]
   )) $$val = $_GET[$val];
11 }
12
13 //===== Setup for SERVICE SERVER
14
15 $request_url = 'http://api.conte2.tv/mobiles/
   tarot?fortune_id=あなたのfortune_id&fortune_
   apipass=あなたのfortune_apipass&fortune_type='.
   $fortune_type.'&fortune_seibetsu='.$fortune_
   seibetsu;
16
17 $xml = simplexml_load_file($request_url);
18 print "<html>\n";
19 print "<head>\n";
20 print "<meta http-equiv='content-type' content=
   'text/html'; charset='UTF-8'>\n";
21 print "</head>\n";
22 print "<body>\n";
23 if(!empty($xml->result)) {
24   print "<table border='1'>\n";
25   foreach($xml->result as $resultDatas) {
26     foreach($resultDatas as $tarot_code =
   > $tarotDatas) {
27         foreach($tarotDatas as $key =
   > $value) {
28           print sprintf("<tr><td>%s</td><td>%s
   </td><td>%s</td></tr>\n",
29                         $tarot_code,
30                         $key,
31                         $value);
32         }
33     }
34   }
35   print "</table>\n";
36  } else {
37   foreach($xml->error as $errDatas) {
38     foreach($errDatas as $code => $value) {
39       print sprintf("%s:%s<br>\n", $code
   , $value);
40     }
41   }
42  }
43 print "</body>\n";
44 print "</html>\n";
45 ?>
```

あなたのfortune_id あなたのfortune_apipass	この部分は、「APIサービスURL生成」で生成したURLの中から、「fortune_id=*****&fortune_apipass=*****」となっている箇所を抜き出してください。

名前で分かる男の姓名判断

50,000円
プラン

男性専用の姓名判断です。
あなたが誕生し命名された名前、その姓名に秘められた、男の人生と運命が診断できます。
そして自分自身だけでなく、あなたの周囲の男性の運命を知ることができるのです。

利用方法

1、自分自身を姓名判断で占い、人生を知る!

2、周囲の人を姓名判断で占い、相手を知る!

3、子供の名付けを姓名判断で占い、名前の吉凶を知る!

4、男の姓名判断で、気になる女性の人生を知る!

○姓名判断の結果に、一喜一憂せず、あなたの人生を見つめなおし、より良い人生の羅針盤となれば幸いです。

名前で分かる女の姓名判断

50,000円
プラン

女性専用の姓名判断です。
あなたが誕生し命名された名前、その姓名に秘められた、男の人生と運命が診断できます。
そして自分自身だけでなく、あなたの周囲の女性の運命を知ることができるのです。

利用方法

1、自分自身を姓名判断で占い、人生を知る!

2、周囲の人を姓名判断で占い、相手を知る!

3、子供の名付けを姓名判断で占い、名前の吉凶を知る!

4、女の姓名判断で、気になる女性の人生を知る!

○姓名判断の結果に、一喜一憂せず、あなたの人生を見つめなおし、より良い人生の羅針盤となれば幸いです。

名前で分かる男の姓名判断
名前で分かる女の姓名判断

導入方法は「タグ貼り付け方式」「携帯用APIサービス」の2種類あります。

タグ貼り付け方式

対応プラン　50,000円プラン

あなたのHTMLにタグを貼り付けるだけで、すぐに占いコンテンツを表示できるようにする方法です。

1

メディアコンテンツTVのコントロールパネルへログインします。（コントロールパネルへのログインには、ユーザーアカウントが必要です。）

2

メニュー「占いコンテンツ＞姓名判断占い」を選択します。

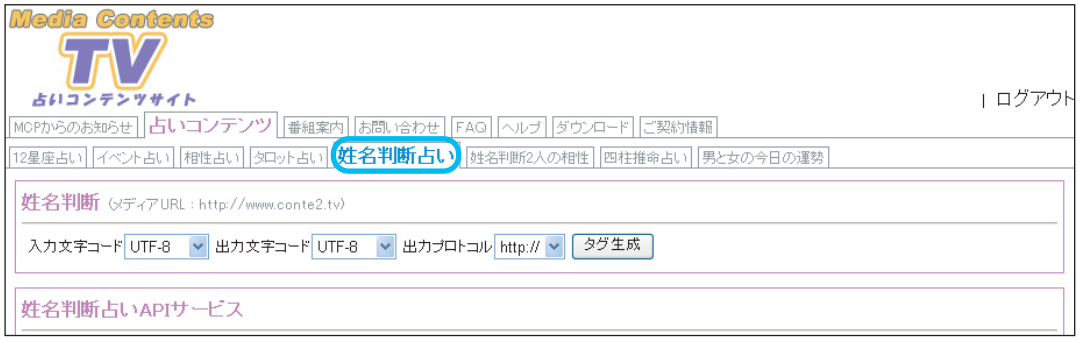

3

入力文字コード、出力文字コード、出力プロトコル（http://のみ対応）を選択し、「タグ生成」ボタンをクリックします。
※姓名判断では、性別、姓、名を取得するためのフォームプログラムが必要となります。

入力文字とは?
入力文字コードは、フォームプログラムから本プログラムへGETパラメータとして渡される姓名の文字コードになります。

出力文字コードとは?
本プログラムから出力される結果の文字コードとなります。

4

姓名判断結果取得タグ欄の「コピー」ボタンをクリックします。

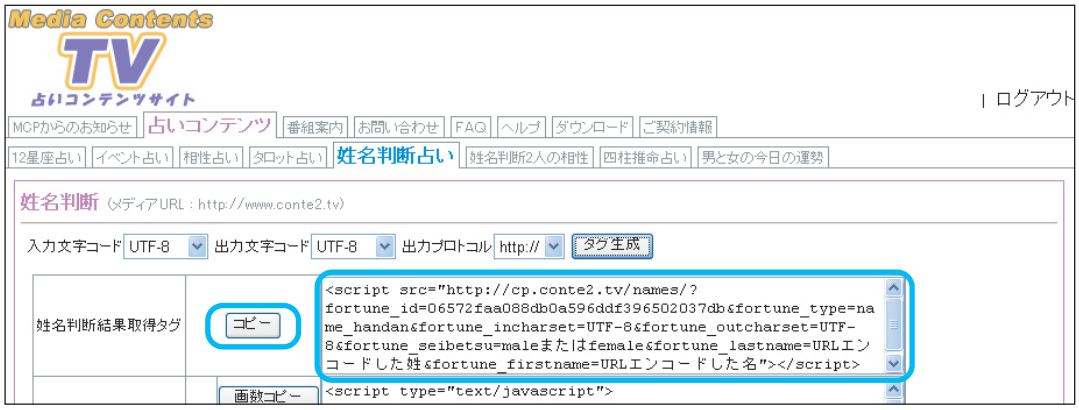

5

姓名判断結果取得タグを占いを出力するHTML（またはプログラム内）に貼り付けます。

6

5. で貼り付けた姓名判断結果取得タグを編集します。

編集箇所

◯fortune_seibetsu=maleまたはfemale

フォームから取得した性別に応じて変更されるよう編集してください。

◯fortune_lastname=URLエンコードした姓

フォームから取得した姓をURLエンコードしてから入力されるように編集してください。

◯fortune_firstname=URLエンコードした姓

フォームから取得した姓をURLエンコードしてから入力されるように編集してください。

7

判断結果出力JavaScriptより、表示したい内容のコピーボタンをクリックします。

8

6. で編集した判断結果取得タグより下に、7. のコピーを貼り付けます。

「携帯用APIサービス」の導入方法は次のページになります。

名前で分かる男の姓名判断
名前で分かる女の姓名判断

携帯用APIサービス

対応プラン　50,000円プラン

本番サービス用
http://api.conte2.tv/mobiles/name_handan?

サンプル用
http://sample.conte2.tv/mobiles/name_handan?

姓名判断占いAPIサービス仕様

1

リクエストパラメータ

パラメータ名	値
&fortune_id= （必須）	MCTVから提供する認証用ID
&fortune_apipass= （必須）	MCTVから提供するAPI認証用パスワード
&fortune_seibetsu= （必須）	占い対象者の性別（male，female）
&fortune_lastname= （必須）	占い対象者の姓（URLエンコード）
&fortune_firstname= （必須）	占い対象者の名（URLエンコード）

2

出力結果

占い結果が出力されます。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<fortunes>
  <result>
    <name_handan1>
      <Kakusu>天運の画数</Kakusu>
      <Result>天運の占い結果</Result>
    </name_handan1>
    <name_handan2>
      <Kakusu>人運の画数</Kakusu>
      <Result>人運の占い結果</Result>
    </name_handan2>
    <name_handan3>
      <Kakusu>地運の画数</Kakusu>
      <Result>地運の占い結果</Result>
    </name_handan3>
    <name_handan4>
      <Kakusu>外運の画数</Kakusu>
      <Result>外運の占い結果</Result>
    </name_handan4>
    <name_handan5>
      <Kakusu>総運の画数</Kakusu>
      <Result>総運の占い結果</Result>
      <Genko>総運の原稿</Genko>
    </name_handan5>
  </result>
</fortunes>
```

3

出力結果（エラー発生時）

正常時に出力される要素<result>は出力されず、要素<error>が出力されます。

例）必須パラメータを指定しなかった場合

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<fortunes>
  <error>
    <fortune_id>NOT FOUND</fortune_id>
    <fortune_apipass>NOT FOUND</fortune_apipass>
    <fortune_charlength>NOT FOUND</fortune_charlength>
  </error>
</fortunes>
```

エラーコード一覧

要素名	エラーコード	意味
fortune_id	NOT FOUND	パラメータが指定されていません
fortune_apipass	NOT FOUND	パラメータが指定されていません
fortune_seibetsu	NOT FOUND	パラメータが指定されていません
fortune_lastname	NOT FOUND	パラメータが指定されていません
fortune_firstname	NOT FOUND	パラメータが指定されていません
fortune_seibetsu	WRONG PARAMETER	パラメータが不正です
fortune_lastname	TOO LONG	文字数が多すぎます（全角4文字を超えています）
fortune_firstname	TOO LONG	文字数が多すぎます（全角4文字を超えています）
authentication	AUTHENTICATION FAILURE	認証失敗（契約期間のチェック）
calculation	CALCULATION FAILURE	画数計算エラー（画数不明の文字が姓・名に存在した）

4

APIサービス　サンプルプログラム

このサンプルプログラムは、PHP言語にて記述されております。
PHPとは、ウェブ開発に特化しており、HTMLに埋め込むことができるスクリプト言語の一つです。
このサンプルプログラムは、PHPバージョン5.xで動作いたします。

サンプルプログラムは次のページになります。

4 APIサービス　サンプルプログラム

「この部分は行番号であり、入力は不要です。」

```
1  <?php
2
3  $fortune_seibetsu = '';
4  $fortune_lastname = '';
5  $fortune_firstname = '';
6
7  if (!$_GET){
8    $fortune_seibetsu = 'female';
9    $fortune_lastname = '%E5%B1%B1';
10   $fortune_firstname = '%E4%BD%90%E4%BD%90';
11 } else {
12   $get = array ('fortune_seibetsu', 'fortune_
     lastname', 'fortune_firstname');
13   foreach ($get as $val) if (!empty($_GET[$val])
     ) $$val = $_GET[$val];
14 }
15
16 //===== Setup for SERVICE SERVER
17 $request_url = 'http://api.conte.tv/mobiles/
     name_handan?fortune_id=あなたのfortune_id&fortune_
     apipass=あなたのfortune_apipass&fortune_seibetsu=
     '.$fortune_seibetsu.'&fortune_lastname='.
     $fortune_lastname.'&fortune_firstname='.
     $fortune_firstname;
18
19 $xml = simplexml_load_file($request_url);
20
21 print "<html>\n";
22 print "<head>\n";
23 print "<meta http-equiv='content-type' content=
     'text/html'; charset='UTF-8'>\n";
24 print "</head>\n";
25 print "<body>\n";
26 if(!empty($xml->result)) {
27   print "<table border='1'>\n";
28   foreach($xml->result as $resultDatas) {
29     foreach($resultDatas as $handan_code =
     > $handanDatas) {
30  foreach($handanDatas as $key => $value) {
31    print sprintf("<tr><td>%s</td><td>%s</td>
     <td>%s</td></tr>\n",
32    $handan_code,
33    $key,
34    $value);
35  }
36     }
37   }
38   print "</table>\n";
39  } else {
40   foreach($xml->error as $errDatas) {
41     foreach($errDatas as $code => $value) {
42       print sprintf("%s:%s<br>\n", $code,
     $value);
43     }
44   }
45  }
46 print "</body>\n";
47 print "</html>\n";
48 ?>
```

あなたのfortune_id あなたのfortune_apipass	この部分は、「APIサービスURL生成」で生成したURLの中から、「fortune_id=*****&fortune_apipass=*****」となっている箇所を抜き出してください。

姓名判断相性占い

50,000円
プラン

現在以下の姓名判断相性占いを提供中です。
毎日変わる相性占いは、コミュニティーの活性化に効果抜群です。
ぜひ御社のサイトでご活用いただき、新企画のロケットスタートや既存サービスの攪拌にご利用ください。

◯膨大な原稿を正式な惑星計算式エンジンによる、ホロスコープに合わせて正確に、毎日の運勢を提供いたします。

◯その組み合わせは「数千億通り」の組み合わせとなり、会員各社間で、同一の文章が出ることを極力避けるため、特殊なプログラムにより、制御をしています。

あなたの恋愛相性診断

50,000円
プラン

名前で二人の相性が診断できます。誰があなたと相性が良いの？

あなたの結婚相性診断

50,000円
プラン

あなたの生まれ持つ姓名に宿る結婚運命と相性を鑑定いたします。

名前でわかる
ビジネス相性診断

50,000円
プラン

姓名判断相性占い
あなたの恋愛相性診断
あなたの結婚相性診断
名前でわかるビジネス相性診断

導入方法は「タグ貼り付け方式」「携帯用APIサービス」の2種類あります。

タグ貼り付け方式

対応プラン　50,000円プラン

あなたのHTMLにタグを貼り付けるだけで、すぐに占いコンテンツを表示できるようにする方法です。

1

メディアコンテンツTVのコントロールパネルへログインします。
（コントロールパネルへのログインには、ユーザーアカウントが必要です。）

2

メニュー「占いコンテンツ＞姓名判断2人の相性占い」を選択します。

3

相性の種類は「恋愛相性」「結婚相性」「ビジネス相性」から選択して下さい。入力文字コード、出力文字コード、出力プロトコル（http://のみ対応）を選択し、「タグ生成」ボタンをクリックします。
※姓名判断では、性別、姓、名を取得するためのフォームプログラムが必要となります。

入力文字コードとは?
入力文字コードは、フォームプログラムから本プログラムへGETパラメータとして渡される姓名の文字コードになります

出力文字コードとは?
本プログラムから出力される結果の文字コードとなります。

4

結果取得タグ欄の「コピー」ボタンをクリックします。

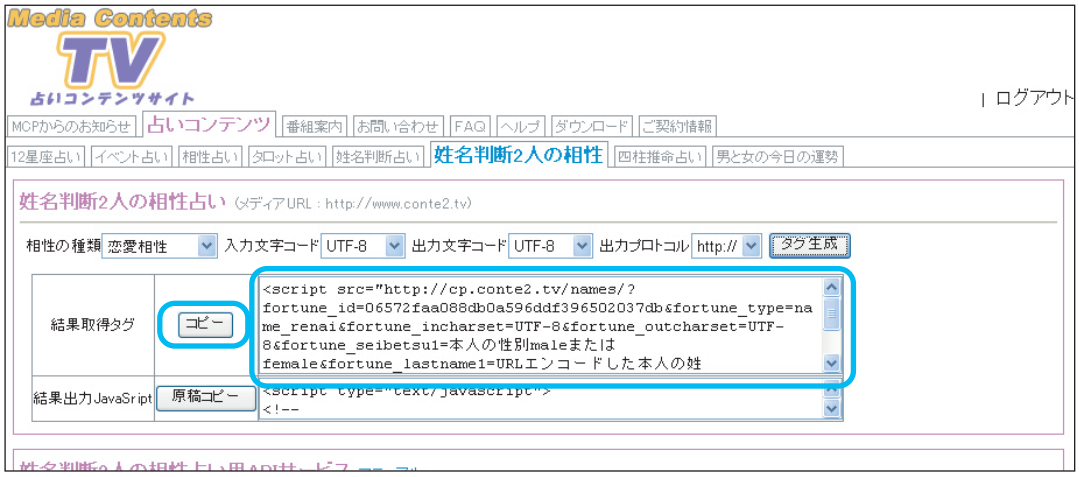

5

結果取得タグを占いを出力するHTML（またはプログラム内）に貼り付けます。

6

5. で貼り付けた結果取得タグを編集します。

「恋愛相性」「結婚相性」の結果取得タグを編集

編集箇所

◯fortune_lastname1=URLエンコードした本人の姓
◯fortune_lastname2=URLエンコードした相手の姓
フォームから取得した本人・相手の姓をURLエンコードしてから入力されるように編集してください。
◯fortune_firstname1=URLエンコードした本人の名
◯fortune_firstname2=URLエンコードした相手の名
フォームから取得した本人・相手の名をURLエンコードしてから入力されるように編集してください。

「ビジネス相性」の結果取得タグを編集

編集箇所

◯fortune_lastname1=URLエンコードした本人の姓
◯fortune_lastname2=URLエンコードした相手の姓
フォームから取得した本人・相手の姓をURLエンコードしてから入力されるように編集してください。
◯fortune_firstname1=URLエンコードした本人の名
◯fortune_firstname2=URLエンコードした相手の名
フォームから取得した本人・相手の名をURLエンコードしてから入力されるように編集してください。

7

結果出力JavaScriptの原稿範囲選択ボタンをクリックします。

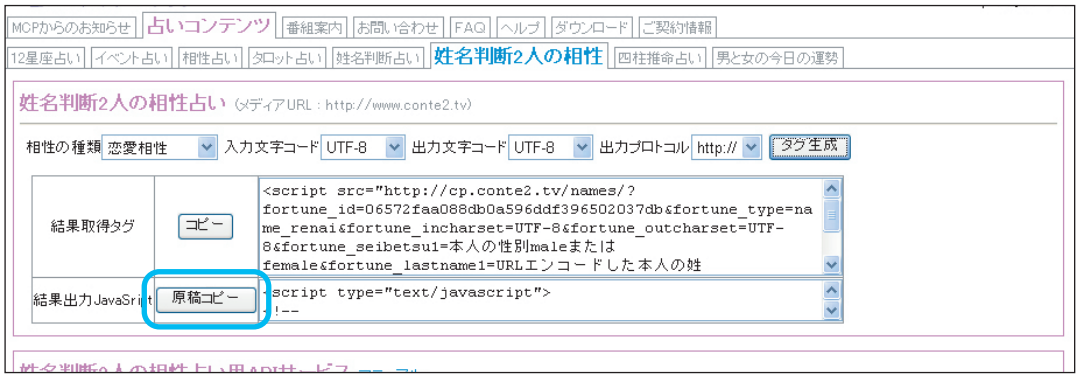

8

6. で編集した判断結果取得タグより下に、7. のコピーを貼り付けます。

「携帯用APIサービス」の導入方法は次のページになります。

姓名判断相性占い
あなたの恋愛相性診断
あなたの結婚相性診断
名前でわかるビジネス相性診断

携帯用APIサービス

対応プラン　50,000円プラン

本番サービス用
http://api.conte2.tv/mobiles/horo_12pare?

サンプル用
http://sample.conte2.tv/mobiles/horo_12pare?

姓名判断相性占いAPIサービス仕様

1

リクエストパラメータ

パラメータ名	値
&fortune_id= （必須）	MCTVから提供する認証用ID
&fortune_apipass= （必須）	MCTVから提供するAPI認証用パスワード
&fortune_type= （必須）	占いの種類（name_renai, name_kekkon, name_biz）
&fortune_seibetsu1= （fortune_typeが ”name_renai”または “name_kekkon”の場合必須）	占い対象者の性別（male, female）
&fortune_lastname1=	占い対象者の姓（URLエンコード）
&fortune_firstname1=	占い対象者の名（URLエンコード）
&fortune_lastname2=	相手の姓（URLエンコード）
&fortune_firstname2=	相手の名（URLエンコード）

2

出力結果

(正常時)
※占い結果が出力されます。
※<name_***> は、fortune_typeで指定した値が出力されます。

(例; “name_renai” なら <name_renai>)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<fortunes>
  <result>
    <name_***>
      <Genko>占いの原稿</Genko>
    </name_***>
  </result>
</fortunes>
```

3

出力結果(エラー発生時)

正常時に出力される要素<result>は出力されず、要素<error>が出力されます。

例)必須パラメータを指定しなかった場合

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<fortunes>
  <error>
    <fortune_id>NOT FOUND</fortune_id>
    <fortune_apipass>NOT FOUND</fortune_apipass>
    <fortune_type>NOT FOUND</fortune_type>
    <fortune_lastname1>NOT FOUND</fortune_lastname1>
    <fortune_firstname1>NOT FOUND</fortune_firstname1>
    <fortune_lastname2>NOT FOUND</fortune_lastname2>
    <fortune_firstname2>NOT FOUND</fortune_firstname2>
  </error>
</fortunes>
```

「エラーコード一覧」は次のページになります。

3

エラーコード一覧

要素名	エラーコード	意味
fortune_id	NOT FOUND	パラメータが指定されていません
fortune_apipass	NOT FOUND	パラメータが指定されていません
fortune_seibetsu1	NOT FOUND	パラメータが指定されていません
fortune_seibetsu1	WRONG PARAMETER	パラメータが不正です
fortune_lastname1	NOT FOUND	パラメータが指定されていません
fortune_firstname1	NOT FOUND	パラメータが指定されていません
fortune_lastname2	NOT FOUND	パラメータが指定されていません
fortune_firstname2	NOT FOUND	パラメータが指定されていません
fortune_lastname1	TOO LONG	文字数が多すぎます（全角4文字を超えています）
fortune_firstname1	TOO LONG	文字数が多すぎます（全角4文字を超えています）
fortune_lastname2	TOO LONG	文字数が多すぎます（全角4文字を超えています）
fortune_firstname2	TOO LONG	文字数が多すぎます（全角4文字を超えています）
authentication	AUTHENTICATION FAILURE	認証失敗（契約期間のチェック）
calculation	CALCULATION FAILURE	画数計算エラー（画数不明の文字が姓・名に存在した）（半角文字が姓・名に指定された）

4

APIサービス　サンプルプログラム

このサンプルプログラムは、PHP言語にて記述されております。
PHPとは、ウェブ開発に特化しており、HTMLに埋め込むことができるスクリプト言語の一つです。
このサンプルプログラムは、PHPバージョン5.xで動作いたします。

サンプルプログラムは次のページになります。

4 APIサービス　サンプルプログラム

「この部分は行番号であり、入力は不要です。」

```
1  <?php
2
3  $fortune_type = '';
4  $fortune_seibetsu1 = '';
5  $fortune_lastname1 = '';
6  $fortune_firstname1 = '';
7  $fortune_lastname2 = '';
8  $fortune_firstname2 = '';
9
10 if (!$_GET){
11   $fortune_type = 'name_renai';
12   $fortune_seibetsu1 = 'female';
13   $fortune_lastname1 = '%E5%B1%B1';
14   $fortune_firstname1 = '%E4%BD%90%E4%BD%90';
15   $fortune_lastname2 = '%E5%B1%B1';
16   $fortune_firstname2 = '%E4%BD%90%E4%BD%90';
17 } else {
18   $get = array ('fortune_type', 'fortune_seibetsu1'
   , 'fortune_lastname1', 'fortune_firstname1'
   , 'fortune_lastname2', 'fortune_firstname2');
19   foreach ($get as $val) if (!empty($_GET[$val]
20 )) $$val = $_GET[$val];
   }
21
22 //===== Setup for SERVICE SERVER
23 $request_url = 'http://api.conte2.tv/mobiles
   /name_pare?fortune_id=あなたのfortune_id&fortune_
   apipass=あなたのfortune_apipass&fortune_type='.
   $fortune_type.'&fortune_seibetsu1='.$fortune_
   seibetsu1.'&fortune_lastname1='.$fortune_lastname1
   .'&fortune_firstname1='.$fortune_firstname1
   .'&fortune_lastname2='.$fortune_lastname2.
   '&fortune_firstname2='.$fortune_firstname2;
24
25
26 $xml = simplexml_load_file($request_url);
27
28 print "<html>\n";
29 print "<head>\n";
30 print "<meta http-equiv='content-type' content=
   'text/html'; charset='UTF-8'>\n";
31 print "</head>\n";
32 print "<body>\n";
33
34 if(!empty($xml->result)) {
35
36         print "<table border='1'>\n";
37         foreach($xml->result as $resultDatas) {
38                 foreach($resultDatas as $pare_
   code => $pareDatas) {
39                         foreach($pareDatas as
    $key => $value) {
40                                 print sprintf
   ("<tr><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td></tr>\n",
41                                  $pare_code,
   $key, $value);
42                         }
43                 }
44         }
45         print "</table>\n";
46
47  } else {
48   foreach($xml->error as $errDatas) {
49     foreach($errDatas as $code => $value) {
50       print sprintf("%s:%s<br>\n", $code,
   $value);
51     }
52   }
53  }
54 print "</body>\n";
55 print "</html>\n";
56 ?>
```

あなたのfortune_id あなたのfortune_apipass	この部分は、「APIサービスURL生成」で生成したURLの中から、「fortune_id=*****&fortune_apipass=*****」となっている箇所を抜き出してください。

四柱推命「今日の運勢」

50,000円
プラン

四柱推命は中国の長い歴史に培われた運命を推し測る占いです。誕生時の干支を年柱、月柱、日柱、時柱という4つの柱で分　析し占うためそう呼ばれています。干支というのは、十干（甲乙丙丁戊己庚辛壬癸）と十二支（子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥）を意味しますが、この四柱推命は、　占う日の十干十二支と生まれ月からその日の運勢を占う、新しい四柱推命です。基本的には、地球を含めた宇宙が五行（葵・日・土・金・水）で構成されたもの　とする考えから生み出された運命学といえるでしょう。

四柱推命「今日の運勢」

導入方法は「タグ貼り付け方式」「携帯用APIサービス」の2種類あります。

タグ貼り付け方式

対応プラン　50,000円プラン

あなたのHTMLにタグを貼り付けるだけで、すぐに占いコンテンツを表示できるようにする方法です。

1

メディアコンテンツTVのコントロールパネルへログインします。
（コントロールパネルへのログインには、ユーザーアカウントが必要です。）

2

最初に誕生日（年月日時分）取得用HTMLページを作成します。
（サンプルのshichu_top.html参照）

サンプルのshichu_top.html

3

結果出力ページを作成します。
（サンプルプログラム:shichu_result.html参照）

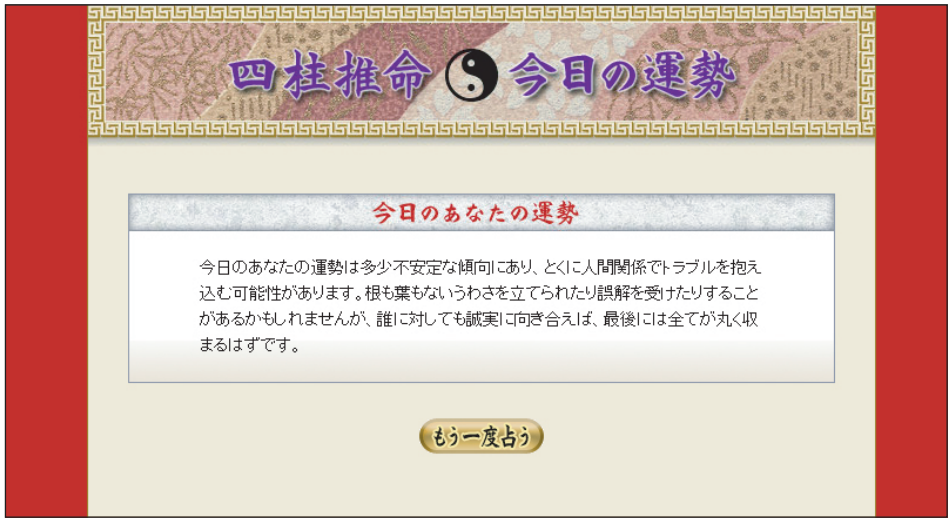

サンプルプログラム:shichu_result.html

4

結果出力ページのタグの直下に「四柱推命結果取得タグ」をコントロールパネルからコピーして貼り付けます。

5

「四柱推命結果取得タグ」のfortune_dateの値を、誕生日取得ページから取得した誕生日日付が入力されるように変更します。ご利用のプログラム言語に依存いたしますが、PHPの場合サンプルサイト:shichu_result.htmlを参考にしていただけます。

fortune_dateの値のフォーマット

年(4桁)月(2桁)日(2桁)時(2桁)分(2桁)の区切り文字なしの12桁の数字で入力します。

例)1975年1月27日　13時6分生まれの場合:fortune_date=197501271306

6

「占い結果出力JavaScript」をコントロールパネルからコピーし、結果出力ページ内のご希望の場所に貼り付けます。

「携帯用APIサービス」の導入方法は次のページになります。

四柱推命「今日の運勢」

携帯用APIサービス

対応プラン　50,000円プラン

本番サービス用
http://api.conte2.tv/mobiles/shichu?

サンプル用
http://sample.conte2.tv/mobiles/shichu?

四柱推命占いAPIサービス仕様

1 リクエストパラメータ

パラメータ名	値
&fortune_id= (必須)	MCTVから提供する認証用ID
&fortune_apipass= (必須)	MCTVから提供するAPI認証用パスワード
&fortune_date= (必須)	占い対象者の生年月日・出生時刻 [書式]yyyymmddhhnn例)200704112045
&fortune_calcdate=	占い計算日 ※指定されない場合、APIサービスをコールした日で占い結果が計算されます。 ※契約期間内の年月日を指定する必要があります。 [書式]yyyy-mm-dd例)2007-04-11

2 出力結果(正常時)

※指定された計算日の占い結果が出力されます。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<fortunes>
  <result>
    <shichu>
      <genko>占い原稿</genko>
    </shichu>
  </result>
</fortunes>
```

3

出力結果（エラー発生時）

正常時に出力される要素<result>は出力されず、要素<error>が出力されます。

例）必須パラメータを指定しなかった場合

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<fortunes>
  <error>
    <fortune_id>NOT FOUND</fortune_id>
    <fortune_apipass>NOT FOUND</fortune_apipass>
    <fortune_date>NOT FOUND</fortune_date>
  </error>
</fortunes>
```

エラーコード一覧

要素名	エラーコード	意味
fortune_id	NOT FOUND	パラメータが指定されていません
fortune_apipass	NOT FOUND	パラメータが指定されていません
fortune_date	NOT FOUND	パラメータが指定されていません
fortune_date	WRONG PARAMETER	パラメータが不正です（書式、日付として有効かをチェックします）
fortune_calcdate	WRONG PARAMETER	パラメータが不正です（書式、日付として有効かをチェックします）
authentication	AUTHENTICATION FAILURE	認証失敗（認証には占い計算日が契約期間内かのチェックも含まれます）

4

APIサービス　サンプルプログラム

このサンプルプログラムは、PHP言語にて記述されております。
PHPとは、ウェブ開発に特化しており、HTMLに埋め込むことができるスクリプト言語の一つです。
このサンプルプログラムは、PHPバージョン5.xで動作いたします。

サンプルプログラムは次のページになります。

4

APIサービス　サンプルプログラム

「この部分は行番号であり、入力は不要です。」

```
1  <?php
2
3  $fortune_date = '';
4  $fortune_calcdate = '';
5
6  if (!$_GET){
7    $fortune_date = '197101011618';
8    $fortune_calcdate = '2007-07-18';
9  } else {
10   $get = array ('fortune_date', '
   fortune_calcdate');
     foreach ($get as $val) if (!empty($_GET[$val]
   )) $$val = $_GET[$val];
11 }
12
13 //===== Setup for SERVICE SERVER
14 //$request_url = 'http://api.conte.tv/mobiles/
   shichu?fortune_id=あなたのfortune_id&fortune_
   apipass=あなたのfortune_apipass&fortune_date='.
   $fortune_date.'&fortune_calcdate='.$fortune_
   calcdate;
15
16 $xml = simplexml_load_file($request_url);
17 print "<html>\n";
18 print "<head>\n";
19 print "<meta http-equiv='content-type' content=
   'text/html'; charset='UTF-8'>\n";
20 print "</head>\n";
21 print "<body>\n";
22 if(!empty($xml->result)) {
23   print "<table border='1'>\n";
24   foreach($xml->result as $resultDatas) {
25     foreach($resultDatas as $shichu_code =
   > $shichuDatas) {
26  foreach($shichuDatas as $key => $value) {
27    print sprintf("<tr><td>%s</td><td>%s</td>
   <td>%s</td></tr>\n",
28    $shichu_        code,
29    $key,
30    $value);
31  }
32     }
33   }
34   print "</table>\n";
35  } else {
36   foreach($xml->error as $errDatas) {
37     foreach($errDatas as $code => $value) {
38       print sprintf("%s:%s<br>\n", $code
   , $value);
39     }
40   }
41  }
42 print "</body>\n";
43 print "</html>\n";
44 ?>
```

あなたのfortune_id あなたのfortune_apipass	この部分は、「APIサービスURL生成」で生成したURLの中から、「fortune_id=*****&fortune_apipass=*****」となっている箇所を抜き出してください。

12星座男の今日の運勢

50,000円
プラン

日本で初めての男性専用の今日の運勢です。「男の今日の運勢」12星座占星術は、男性の占い利用率が「50%」であることに着目し、製作いたしました。これによって、男性の満足度が上がるばかりではなく、ターゲティングが明確となり、ユーザーの誘導がスムースに図れます。また、女性が男性の運勢を知るための利用が見込め、ページビューがアップします。
毎日変わる占いの結果は、ユーザーの興味を引き付け、新規会員獲得、リピーターアップに、さらにメールマガジンなどに利用が可能となります。

○膨大な原稿を正式な惑星計算式エンジンによる、ホロスコープに合わせて正確に、毎日の運勢を提供いたします。

12星座女の今日の運勢

50,000円
プラン

「女の今日の運勢」12星座占星術は、男性版と同様に、女性と限定する事で、女性の満足度が上がるばかりではなく、ターゲティングが明確となり、ユーザーの誘導がスムースに図れます。また、男性が女性の運勢を知るための利用が見込め、ページビューがアップします。
毎日変わる占いの結果は、ユーザーの興味を引き付け、新規会員獲得、リピーターアップに、さらにメールマガジンなどに利用が可能となります。

○膨大な原稿を正式な惑星計算式エンジンによる、ホロスコープに合わせて正確に、毎日の運勢を提供いたします。

12星座男の今日の運勢
12星座女の今日の運勢

導入方法は「タグ貼り付け方式」「CSV方式」「携帯用APIサービス」の3種類あります。

タグ貼り付け方式　対応プラン　50,000円プラン

あなたのHTMLにタグを貼り付けるだけで、すぐに占いコンテンツを表示できるようにする方法です。

1

メディアコンテンツTVのコントロールパネルへログインします。（コントロールパネルへのログインには、ユーザーアカウントが必要です。）

2

「占いコンテンツ＞男と女の今日の運勢」の中から、占いスクリプトタグ生成枠内の「出力文字コード」を適切に選択し、タグ生成ボタンをクリックしてください。

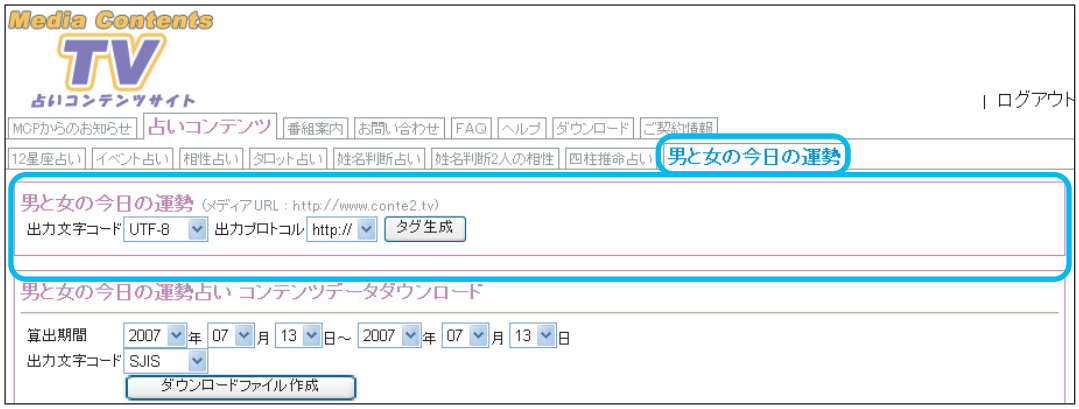

出力文字コードとは?

占い原稿が出力される文字コードです。あなたのWEBサイトと同じ文字コードを選んでください。あなたのWEBサイトと出力文字コードが一致していない場合、WEBサイトのページが文字化けする場合があります。

3

占い結果出力JavaScript欄に表示される星座を選んでください。

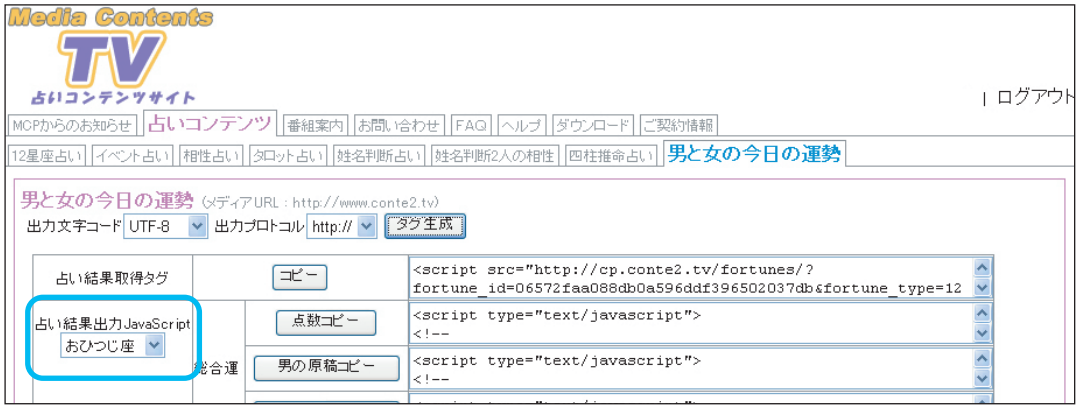

4

占い結果取得タグ欄にあるコピーボタンをクリックしてください。右側のタグがコピーされます。(ブラウザーによってはコピーされない場合があります。この場合はタグが表示されている枠内を範囲指定してコピーしてください)

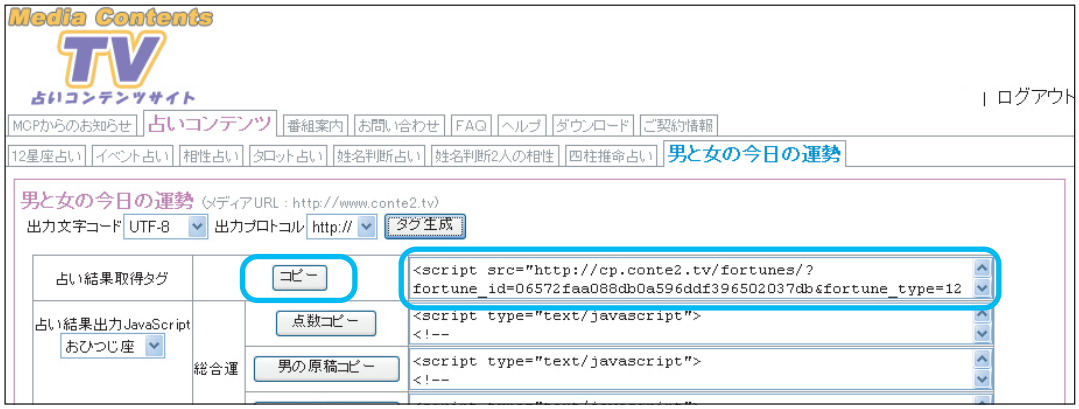

5

占いを出力するHTMLの中のbodyタグ直下にコピーを貼り付けてください。
※この「占い結果取得タグ」は、占い原稿をメディアコンテンツTVサーバーから取得するための命令が含まれていますので、HTML内の占い原稿を出力する場所よりも先に貼り付けてください。この順番が正しくない場合、占い結果が出力されません。

6

12星座男の今日の運勢

コントロールパネルへ戻って点数範囲・男の原稿・ラッキーナンバーなど、お好きなタグを自由にコピーしてから、あなたのHTMLに貼り付けてください。

12星座女の今日の運勢

コントロールパネルへ戻って点数範囲・女の原稿・ラッキーカラーなど、お好きなタグを自由にコピーしてから、あなたのHTMLに貼り付けてください。

「CSV方式」の導入方法は次のページになります。

12星座男の今日の運勢
12星座女の今日の運勢

CSV方式

対応プラン　50,000円プラン

占いコンテンツデータを一般的なテキストデータ形式であるCSVフォーマットでダウンロードする方式です。

占いコンテンツデータを一括してダウンロードすることができるので、あなたのプログラムにインポートして使うことができます。

1

メディアコンテンツTVのコントロールパネルへログインします。
（コントロールパネルへのログインには、ユーザーアカウントが必要です。）

2

最初に「占いコンテンツ＞男と女の今日の運勢」が表示されているので、その中から座相性占いコンテンツデータダウンロード枠内の「算出期間」「出力文字コード」を適切に選択し、ダウンロード作成ボタンをクリックしてください。
CSVダウンロードボタンが出てきましたらボタンをクリックしてください。

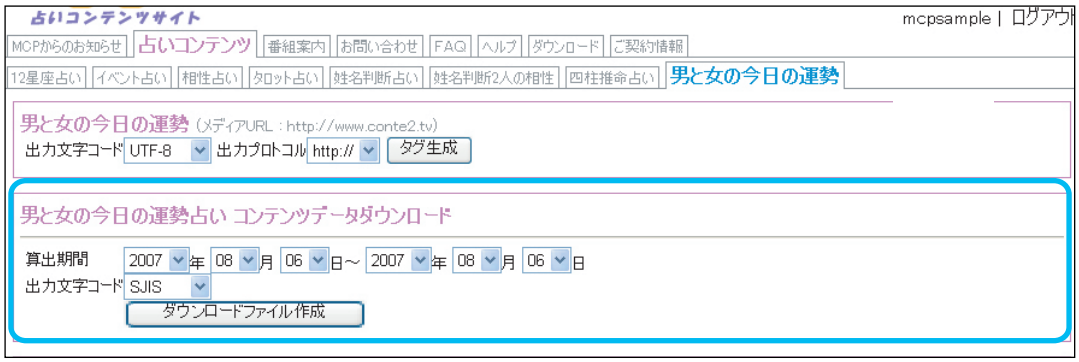

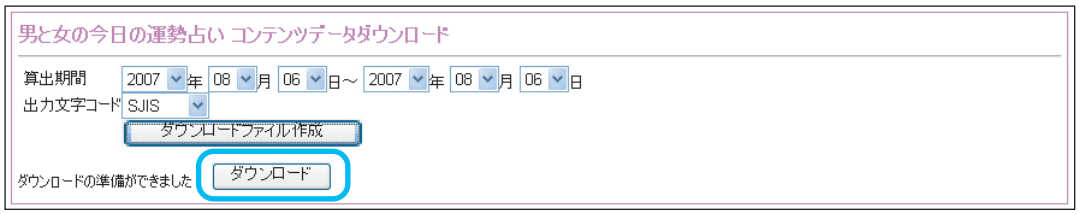

「算出期間」「出力文字コード」についての説明は次のページになります。

「算出期間」「出力文字コード」について

算出期間とは?
CSVデータをダウンロードする開始日と終了日です。この日付は自由に選ぶことができますが、ダウンロードできるのはその範囲が契約期間内のデータのみになります。

出力文字コードとは?
占い原稿が出力される文字コードです。あなたのWEBサイトと同じ文字コードを選んでください。あなたのWEBサイトと出力文字コードが一致していない場合、WEBサイトのページが文字化けする場合があります。

3

ダウンロードが始まりますので、保存先を指定してください。

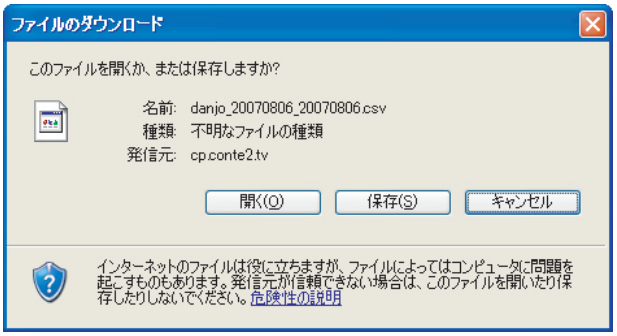

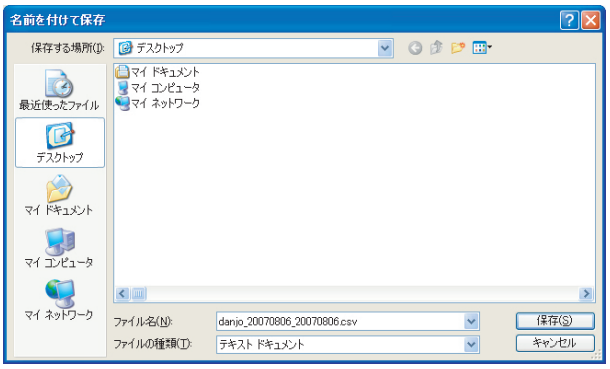

「携帯用APIサービス」の導入方法は次のページになります。

12星座男の今日の運勢
12星座女の今日の運勢

携帯用APIサービス

対応プラン　50,000円プラン

本番サービス用
http://api.conte2.tv/mobiles/horo_danjo?

サンプル用
http://sample.conte2.tv/mobiles/horo_danjo?

男と女の今日の運勢占いAPIサービス仕様

1

リクエストパラメータ

パラメータ名	値
&fortune_id= (必須)	MCTVから提供する認証用ID
&fortune_apipass= (必須)	MCTVから提供するAPI認証用パスワード
&fortune_seibetsu= (必須)	占い対象者の性別（male，female）
&fortune_consteid=	取得する星座のID(1～12)※指定されない場合、全星座の占い結果が全て出力されます。 1=おひつじ座 2=おうし座 3=ふたご座 4=かに座 5=しし座 6=おとめ座 7=てんびん座 8=さそり座 9=いて座 10=やぎ座 11=みずがめ座 12=うお座
&fortune_date=	占い計算日 ※指定されない場合、APIサービスをコールした日で占い結果が計算されます。 ※契約期間内の年月日を指定する必要があります。 [書式]yyyy-mm-dd例)2007-04-11

2

出力結果

(正常時) 例)fortune_consteid=1を指定した場合
fortune_consteidを指定されない場合、全星座の占い結果が出力されます。
全星座の場合は要素<conste_1>と並列に要素<conste_2>～<conste_12>が追加出力されます。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<fortunes>
  <result>
    <conste_1>
      <love>
        <Point_100>恋愛運点数(100段階評価)</Point_100>
        <Point_5A>恋愛運点数(5段階評価)(Aタイプ計算法)</Point_5A>
        <Point_5B>恋愛運点数(5段階評価)(Bタイプ計算法)</Point_5B>
        <Point_10>恋愛運点数(10段階評価)</Point_10>
        <Text>恋愛運　原稿テキスト</Text>
      </love>
      <money>
        <Point_100>金銭運点数(100段階評価)</Point_100>
        <Point_5A>金銭運点数(5段階評価)(Aタイプ計算法)</Point_5A>
        <Point_5B>金銭運点数(5段階評価)(Bタイプ計算法)</Point_5B>
        <Point_10>金銭運点数(10段階評価)</Point_10>
        <Text>金銭運　原稿テキスト</Text>
      </money>
      <work>
        <Point_100>仕事運点数(100段階評価)</Point_100>
        <Point_5A>仕事運点数(5段階評価)(Aタイプ計算法)</Point_5A>
        <Point_5B>仕事運点数(5段階評価)(Bタイプ計算法)</Point_5B>
        <Point_10>仕事運点数(10段階評価)</Point_10>
        <Text>仕事運　原稿テキスト</Text>
      </work>
      <total>
        <Point_100>総合運点数(100段階評価)</Point_100>
        <Text>総合運　原稿テキスト</Text>
      </total>
      <lucky>
        <direction>ラッキー方位</direction>
        <number>ラッキーナンバー</number>
        <color>ラッキーカラー</color>
        <food>ラッキーフード</food>
        <fashion>ラッキーファッション</fashion>
        <item>ラッキーアイテム</item>
        <person>ラッキーパーソン</person>
        <place>ラッキープレイス</place>
      </lucky>
      <today>
        <year>占い算出日(年)</year>
        <mon>占い算出日(月)</mon>
        <mday>占い算出日(日)</mday>
        <wday>占い算出日(曜日番号:0=日曜～6=土曜)</wday>
        <weekday>占い算出日(曜日文字列:日～土)</weekday>
      </today>
    </conste_1>
  </result>
</fortunes>
```

3

出力結果(エラー発生時)

正常時に出力される要素<result>は出力されず、要素<error>が出力されます。

例)必須パラメータを指定しなかった場合

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<fortunes>
  <error>
    <fortune_id>NOT FOUND</fortune_id>
    <fortune_apipass>NOT FOUND</fortune_apipass>
    <fortune_seibetsu>NOT FOUND</fortune_seibetsu>
  </error>
</fortunes>
```

エラーコード一覧

要素名	エラーコード	意味
fortune_id	NOT FOUND	パラメータが指定されていません
fortune_apipass	NOT FOUND	パラメータが指定されていません
fortune_seibetsu	NOT FOUND	パラメータが指定されていません
fortune_date	WRONG PARAMETER	パラメータが不正です(書式、日付として有効かをチェックします)
fortune_seibetsu	WRONG PARAMETER	パラメータが不正です
fortune_consteid	WRONG PARAMETER	パラメータが不正です
authentication	AUTHENTICATION FAILURE	認証失敗(認証には占い計算日が契約期間内かのチェックも含まれます)

4

APIサービス　サンプルプログラム

このサンプルプログラムは、PHP言語にて記述されております。
PHPとは、ウェブ開発に特化しており、HTMLに埋め込むことができるスクリプト言語の一つです。
このサンプルプログラムは、PHPバージョン5.xで動作いたします。

サンプルプログラムは次のページになります。

4

APIサービス　サンプルプログラム

```
1  <?php
2
3  $fortune_seibetsu = 'male';
4  if(isset($_GET['fortune_seibetsu'])) {
5    $fortune_seibetsu = $_GET['fortune_seibetsu'];
6  }
7
8  $fortune_date = '';
9  if(isset($_GET['fortune_date'])) {
10   $fortune_date = $_GET['fortune_date'];
11 }
12
13 $fortune_consteid = '';
14 if(isset($_GET['fortune_consteid'])) {
15   $fortune_consteid = $_GET['fortune_consteid'];
16 }
17
18 //===== Setup for SERVICE SERVER
19 $request_url = 'http://api.conte.tv/mobiles/
   horo_danjo?fortune_id=あなたのfortune_id&fortune_
   apipass=あなたのfortune_apipass&fortune_seibetsu=
   '.$fortune_seibetsu.'&fortune_date='.$fortune_
   date.'&fortune_consteid
20 ='.$fortune_consteid;
21
22
23 $xml = simplexml_load_file($request_url);
24 print "<html>\n";
25 print "<head>\n";
26 print "<meta http-equiv='content-type' content=
   'text/html'; charset='UTF-8'>\n";
27 print "</head>\n";
28 print "<body>\n";
29 if(!empty($xml->result)) {
30   print "<table border='1'>\n";
31   foreach($xml->result as $resultDatas) {
32     foreach($resultDatas as $conste_code =
   > $consteDatas) {
33       foreach($consteDatas as $result_type =
   > $resultDatas) {
34         foreach($resultDatas as $key =
   > $value) {
35           print sprintf("<tr><td>%s</td>
   <td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td></tr>\n",
36                         $conste_code,
37                         $result_type,
38                         $key,
39                         $value);
40         }
41       }
42     }
43   }
44   print "</table>\n";
45  } else {
46   foreach($xml->error as $errDatas) {
47     foreach($errDatas as $code => $value) {
48       print sprintf("%s:%s<br>\n", $code
   , $value);
49     }
50   }
51  }
52 print "</body>\n";
53 print "</html>\n";
54 ?>
```

あなたのfortune_id あなたのfortune_apipass	この部分は、「APIサービスURL生成」で生成したURLの中から、「fortune_id=*****&fortune_apipass=*****」となっている箇所を抜き出してください。